# ATW 030

**Weight without motor - 1,2kg**

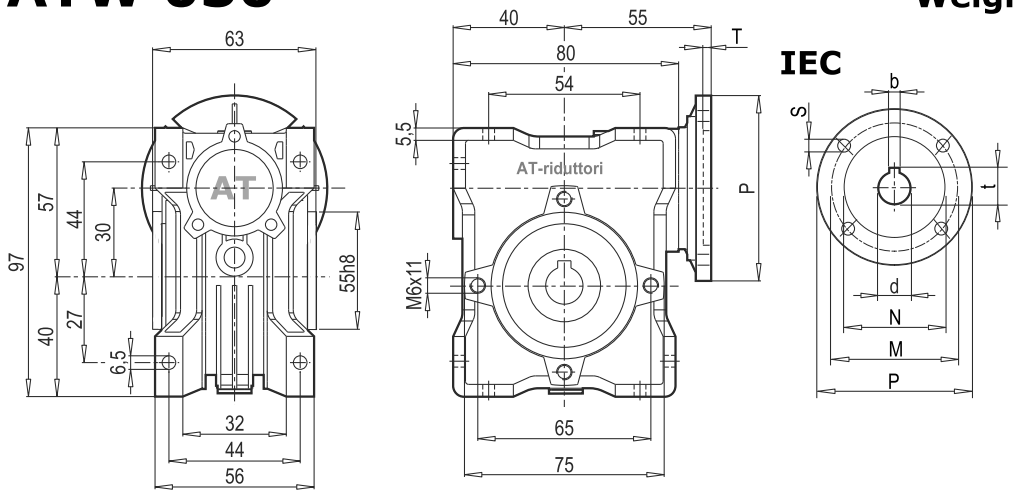


| P.A.M. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC | $d_{H8}$ | b | t | P | M | N | S | T |
| 56-B14 | 9 | 3 | 10,4 | 80 | 65 | 50 | 5,5 | 4 |
| 56-B5 | 9 | 3 | 10,4 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 |
| 63-B14 | 11 | 4 | 12,8 | 90 | 75 | 60 | 5,5 | 4 |
| 63-B5 | 11 | 4 | 12,8 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 |

## Output shaft




**AC**




| Hollow shaft | | |
|---|---|---|
| $D_{H8}$ | B2 | T2 |
| **AC14** standard | 5 | 16,3 |
| **AC15*** | 5* | 17,3* |
| **AC16*** | 5* | 18,3* |
| * Only on request | | |

**AS**




**DS**




| Single and Double Shafts | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De(h6) | E | B | L | m | b2 | t2 |
| **10*** | 30 | 60,5 | 63 | - | 3 | 11,2 |
| **11*** | 23 | 25,5 | 63 | - | 4 | 12,5 |
| **12*** | 30 (40) | 60,5 (78,5) | 63 | - | 4 | 13,5 |
| **14** standard | 30 | 32.5 | 63 | M6 | 5 | 16 |
| **15*** | 30 | 32.5 | 63 | M6 | 5 | 17 |
| **16*** | 30 | 32.5 | 63 | M6 | 5 | 18 |
| * Only on request | | | | | | |

## Input shaft

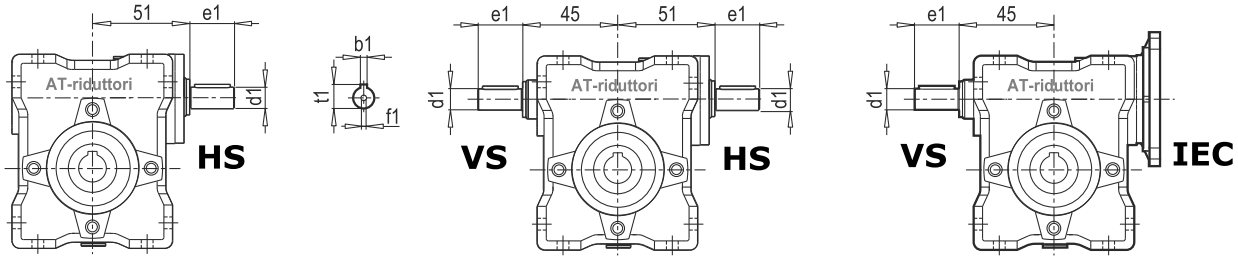


| Input shaft | | |
|---|---|---|
| $d1_{j6}$ | **9** standard | **10*** |
| **e1** | 20 | 20 |
| **b1** | 3 | 3 |
| **t1** | 10,2 | 11,2 |
| * Only on request | | |

## Flange and BR mount

**FA**

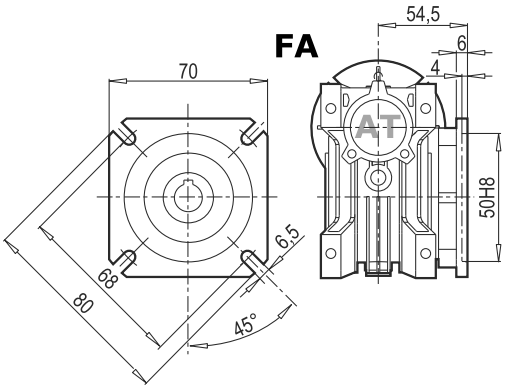


**FVE***

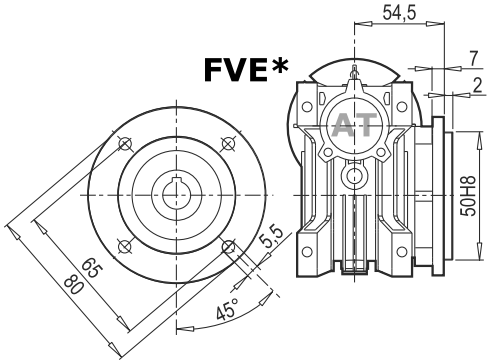


**BR**

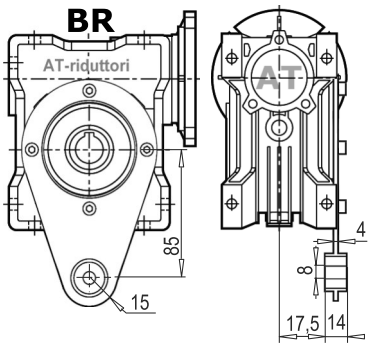


**FC***

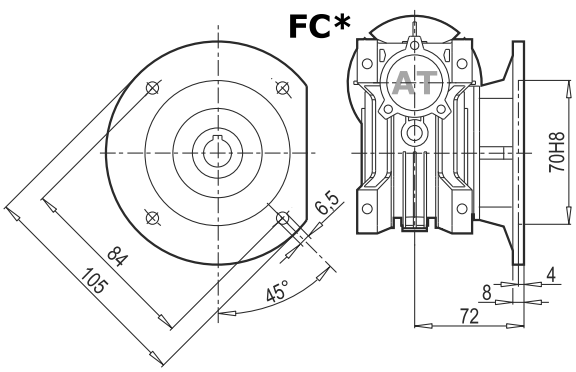


**FSN***

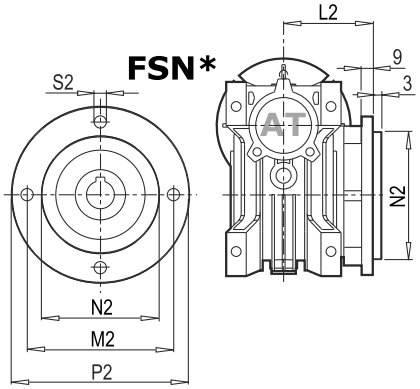


| Output flange | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FSN*** | $N2_{H8}$ | **M2** | **P2** | **L2** | **S2** |
| FSN80* | 60 | 70 | 80 | 80 | 6,5 |
| FSN100* | 60 | 80 | 100 | 62 | M6 |
| FSN112* | 80 | 100 | 112 | 62 | M6 |
| * Only on request | | | | | |