ATW 040

Weight without motor - 2,3kg

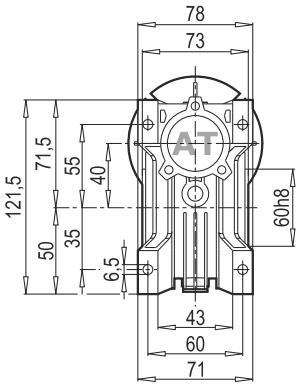

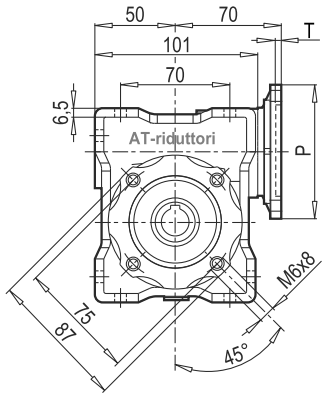

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
56-B5	9	3	10,4	120	100	80	7	4
63-B14	11	4	12,8	90	75	60	5,5	4
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC17*	5*	19,0*
AC18 standard	6	20,8
AC19*	6*	21,8*
AC20*	6*	21,8*
* Only on request		

AS



DS

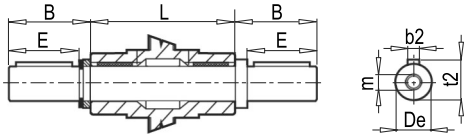

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
16*	35	39	78	-	5	18
17*	35	39	78	-	5	19
18 standard	40	43	78	M6	6	20,5
19*	40	52	78	M8	6	21,5
20*	50	62	78	M8	6	22,5
* Only on request						

Input shaft



HS



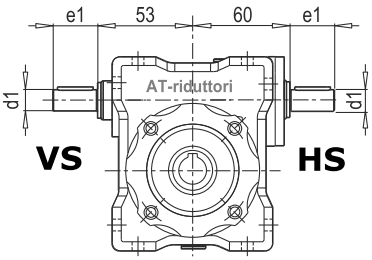

VS **HS**



VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	**11** standard	**14***
e1	23	30*
f1	-	M6*
b1	4	5*
t1	12,5	16*
* Only on request		

Flange and BR mount

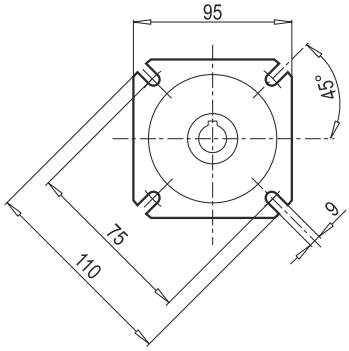

FA



FB



BR

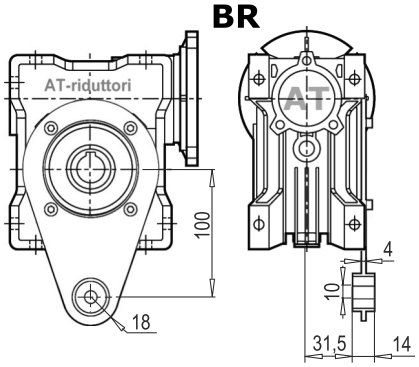

FC

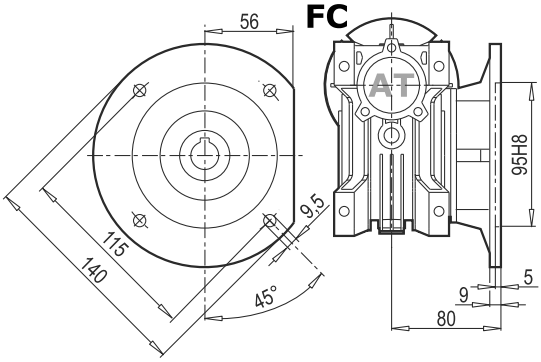

FD

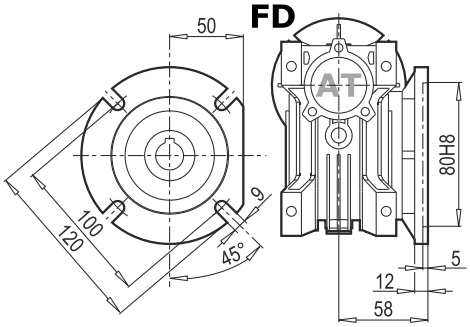
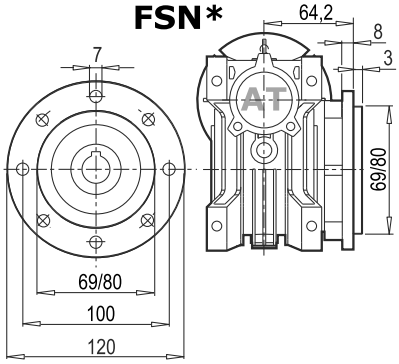
FSN*