ATW 063U

Weight without motor - 6,2kg

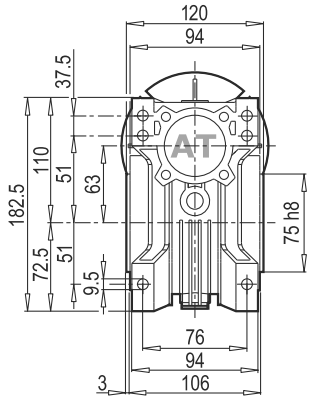

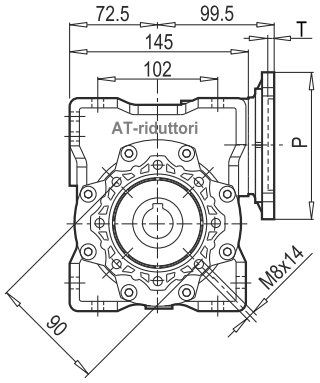

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC25 standard	8	28,3
AC28*	8*	31,3*
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
25 standard	60	63,2	120	M8	8	28
28*	60	63,2	120	M8	8	31
* Only on request						

Input shaft



HS



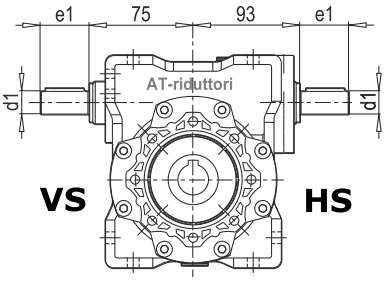

VS **HS**



VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	19 standard	18*
e1	40	45*
f1	M8	M6*
b1	6	6*
t1	21,5	20,5*
* Only on request		

Flange and BR mount

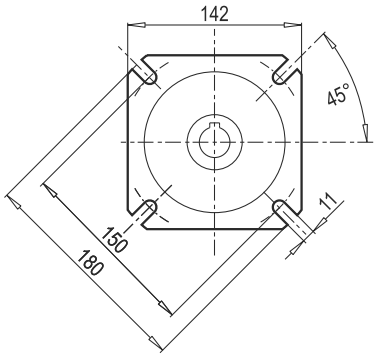



FA



FB

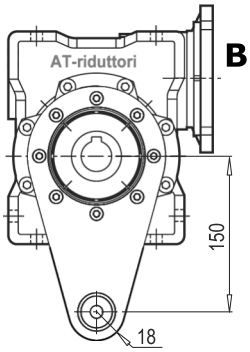

BR

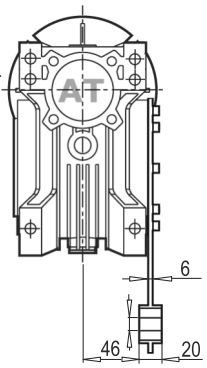

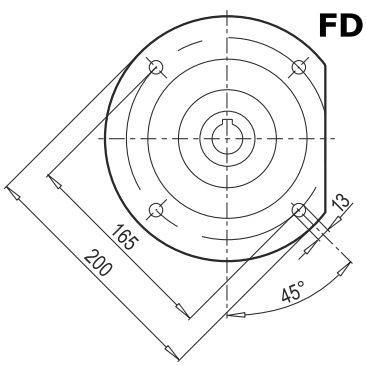

FD

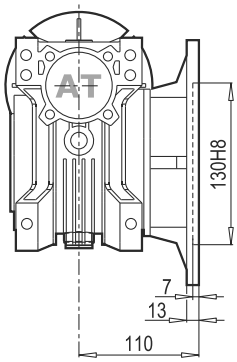
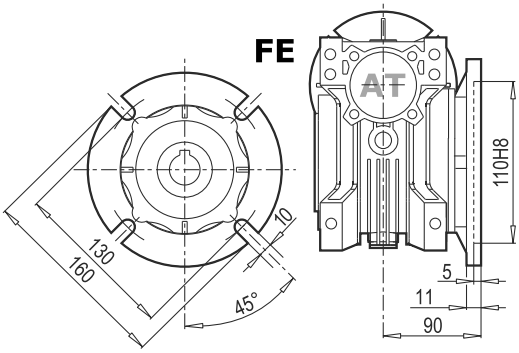
FE