ATW 075C

Weight without motor - 9kg

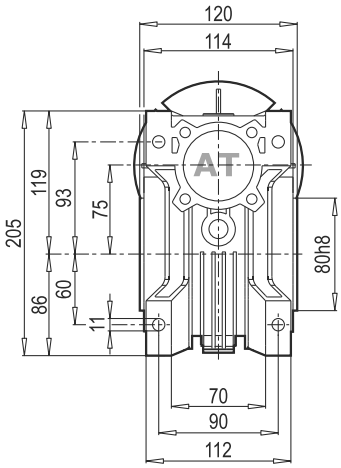

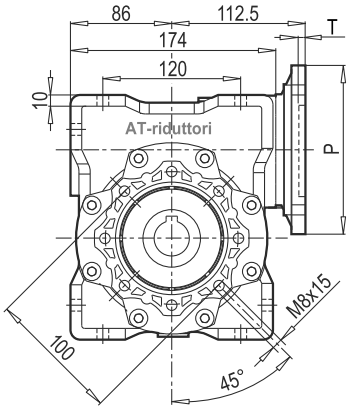

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4
100/112-B14	28	8	31,3	160	130	110	9	4,5
100/112-B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	4,5

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC28 standard	8	31,3
AC30*	8	33,3
AC35*	10	38,3
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
28 standard	60	63.5	120	M10	8	31
30*	60	63.5	120	M8	8	33
35*	80	84.5	120	M12	10	38
* Only on request						

Input shaft



HS

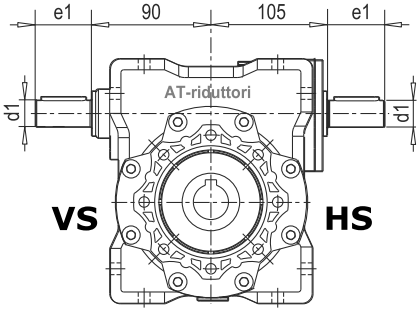

VS **HS**

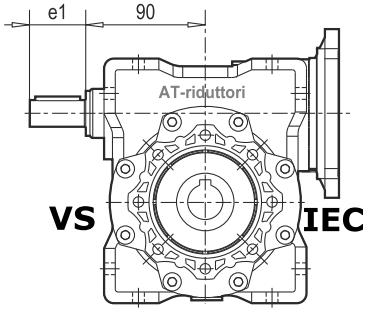

VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	**24** standard	**25***
e1	50	50
f1	M8	M8
b1	8	8
t1	27	27,8
* Only on request		

Flange and BR mount

FA

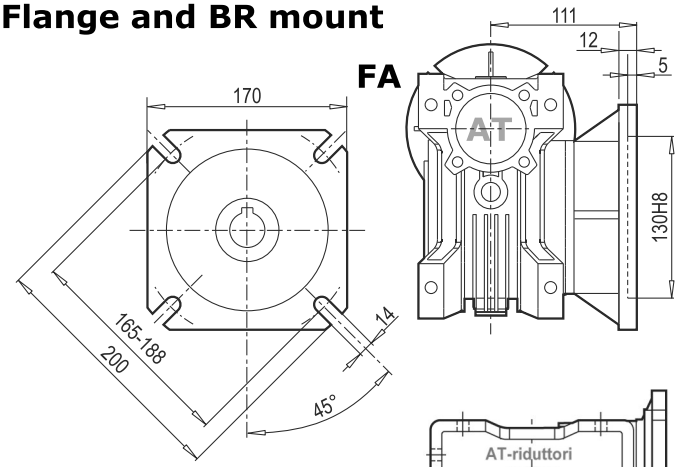

FB

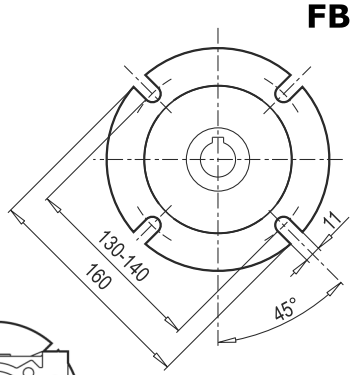


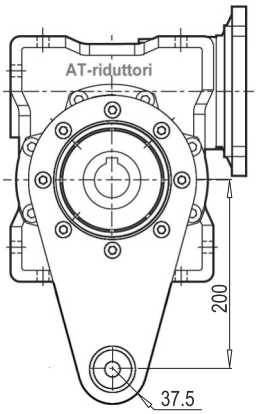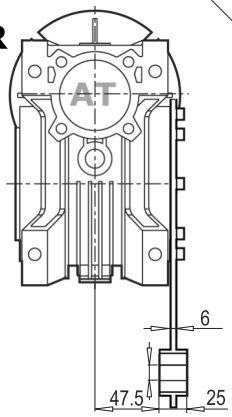
BR