ATW 075U

Weight without motor - 9kg

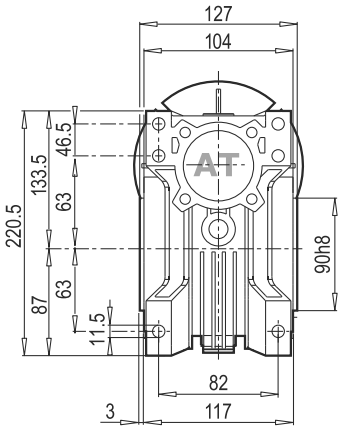

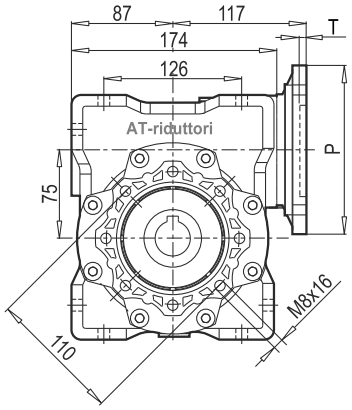

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4
100/112-B14	28	8	31,3	160	130	110	9	4,5
100/112-B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	4,5

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC30 standard	8	33,3
AC28*	8*	31,3*
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
30 standard	60	65	127	M8	8	33
28*	60	65	127	M8	8	31
* Only on request						

Input shaft





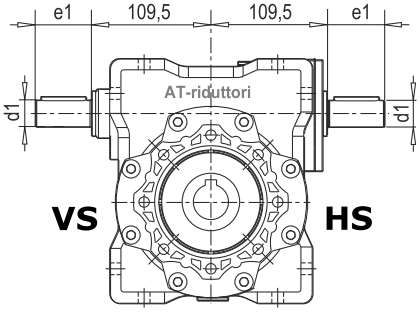

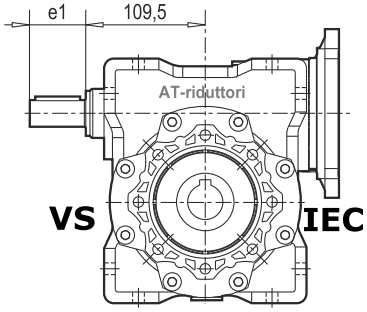

Input shaft		
$d1_{j6}$	**25** standard	**24***
e1	50	50
f1	M8	M8
b1	8	8
t1	27,8	27
* Only on request		

Flange and BR mount

FA

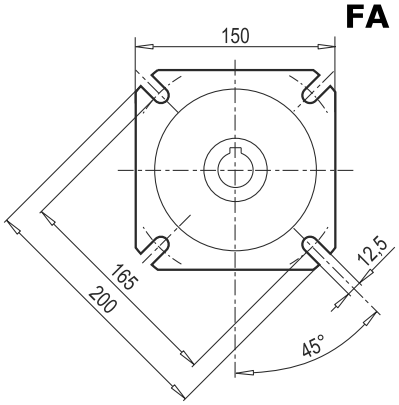



FB

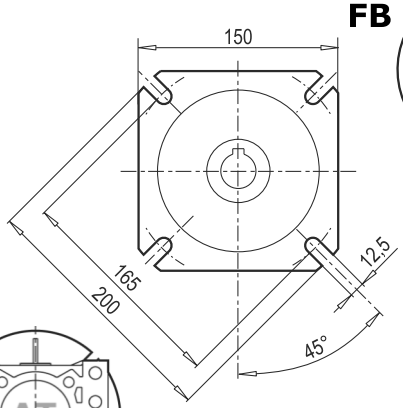


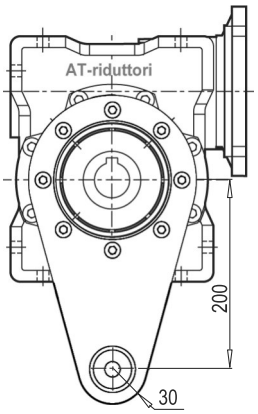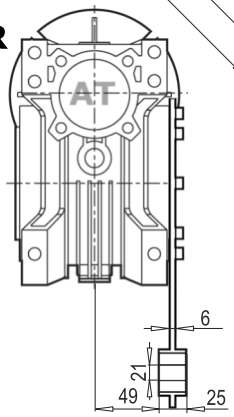
BR