ATW 086

Weight without motor - 12,7kg

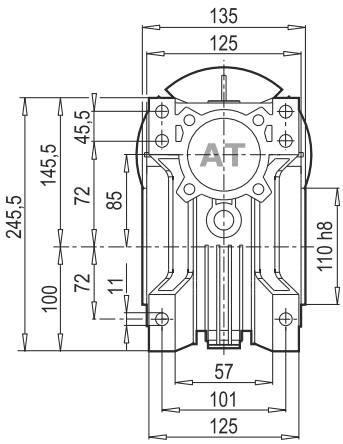

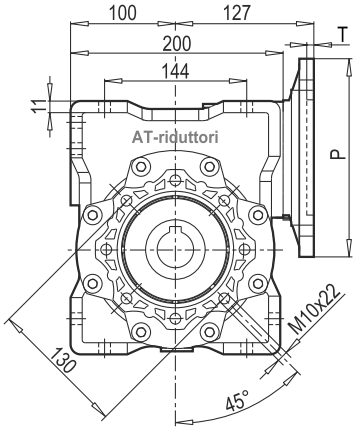

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4
100/112-B14	28	8	31,3	160	130	110	9	4,5
100/112-B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	4,5

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC35 standard	10	38,3
AC38*	10*	41,3*
AC40	12	42,3*
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
35 standard	80	84.5	140	M12	10	38
38*	80	84.5	140	M12	10	41
40*	80	84.5	140	M12	12	43
* Only on request						

Input shaft



HS



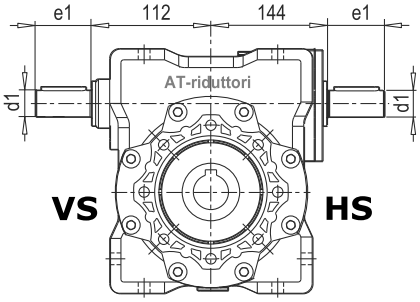

VS **HS**

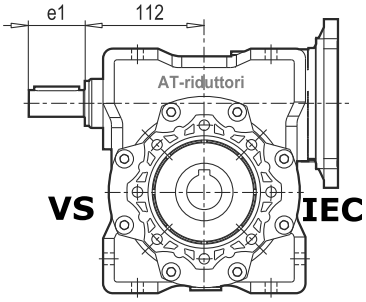

VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	**25** standard	**24***
e1	50	50
f1	M8	M8
b1	8	8
t1	27,8	27
* Only on request		

Flange and BR mount

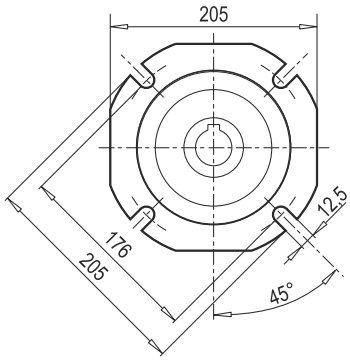

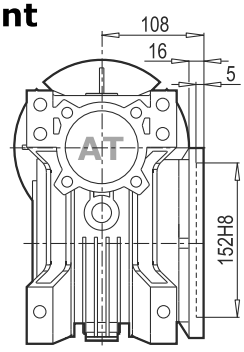

UFC



UF

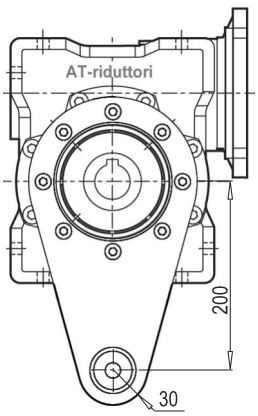

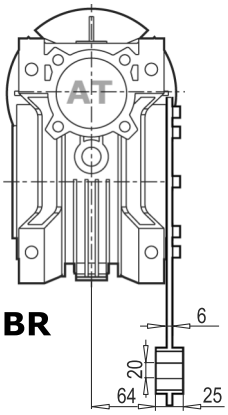

BR





UFI



FIV