ATW 110

Weight without motor - 35kg

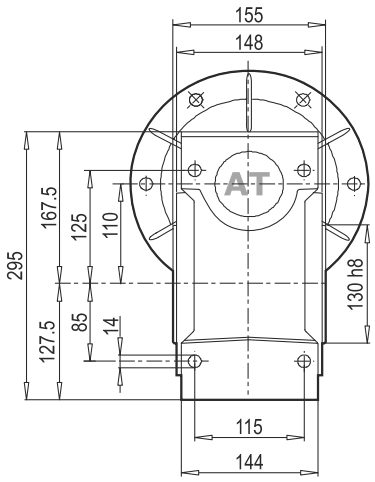

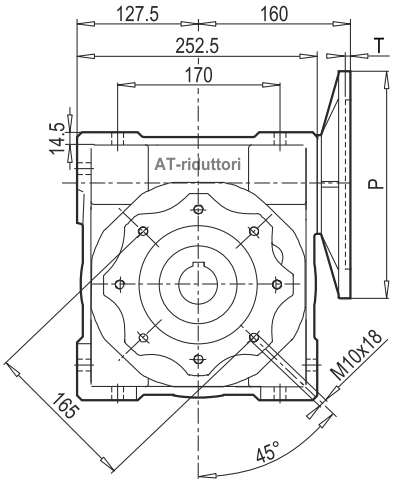

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	12	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	10	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	12	4
100 B14	28	8	31,3	160	130	110	10	4,5
100-B5	28	8	31,3	250	215	180	15	4,5
112-B14	28	8	31,3	160	130	110	10	4,5
112-B5	28	8	31,3	250	215	180	15	4,5
132 B14	38	10	41,3	200	165	130	12	4,5
132-B5	38	10	41,3	300	265	230	15	4,5

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC40*	12	43,5
AC42 standard	12	45
AC45*	14	48,
AC48*	14	51,8
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
40*	80	85	155	M12	12	43,3
42 standard	80	84,5	155	M12	12	45
45*	80	85	155	M16	14	48,5
48*	80	85	155	M16	14	51,5
* Only on request						

Input shaft

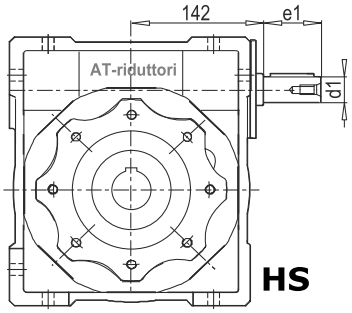

HS



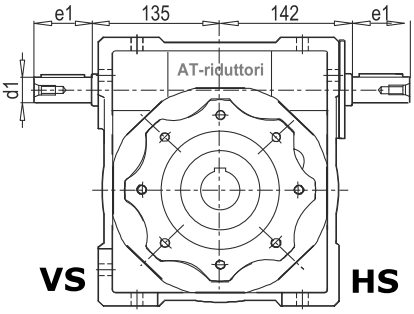

VS **HS**

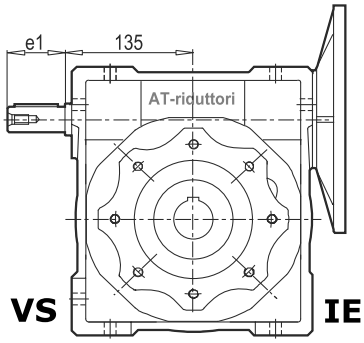

VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	**28** standard	**24***
e1	60	50
f1	M10	M8
b1	8	8
t1	31	27
* Only on request		

Flange and BR mount

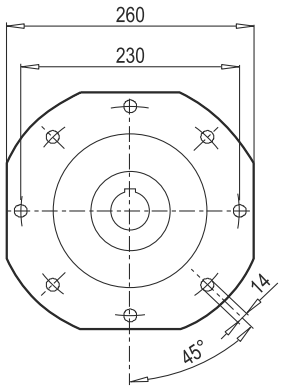

FA (FB)

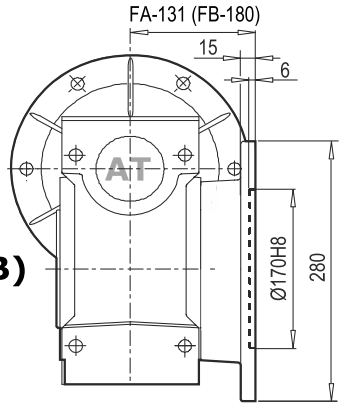

BR

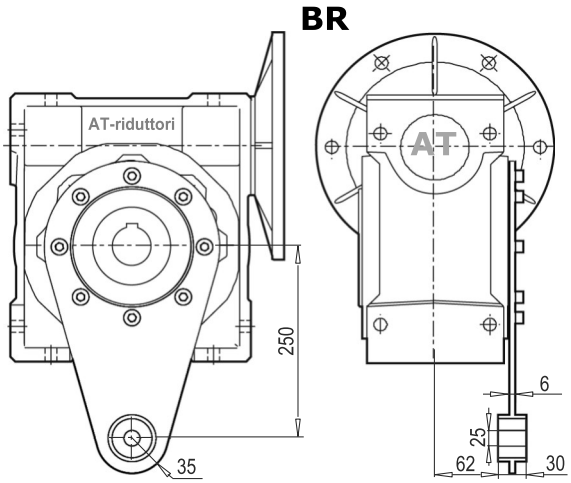


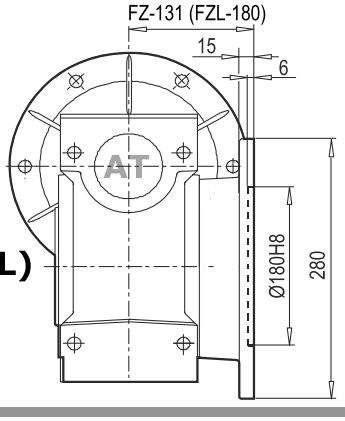
FZ (FZL)