ATW 150

Weight without motor - 84kg

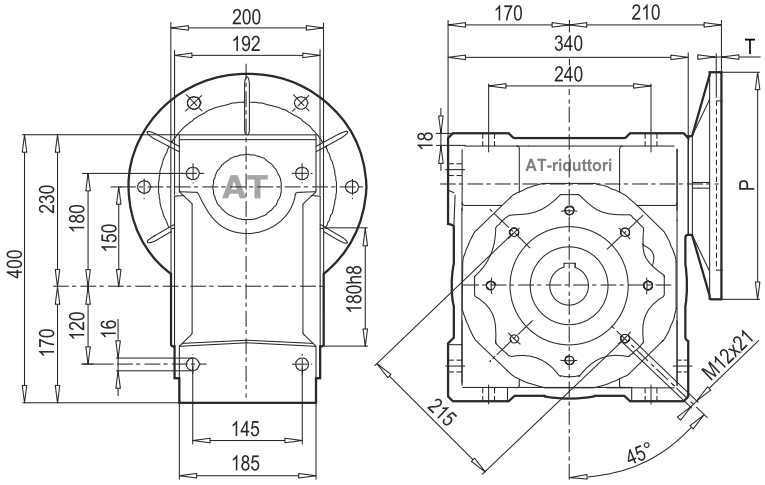

IEC



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
100-B14	28	8	31,3	160	130	110	10	4,5
100-B5	28	8	31,3	250	215	180	15	4,5
112-B14	28	8	31,3	160	130	110	10	4,5
112-B5	28	8	31,3	250	215	180	15	4,5
132-B14	38	10	41,3	200	165	130	12	4,5
132-B5	38	10	41,3	300	265	230	15	4,5
160-B14	42	12	45,3	250	215	180	15	5,5
160-B5	42	12	45,3	350	300	250	19	5,5

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC50 standard	14	53,8
AC55	16	59,3
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
50 standard	82	85	200	M16	14	53,5
55*	100	110	200	M16	16	59
* Only on request						

Input shaft

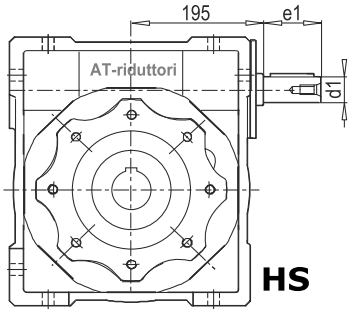

HS

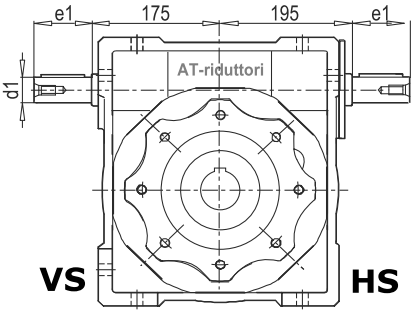

VS **HS**

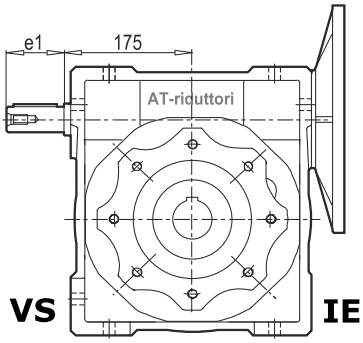

VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	**35** standard	**30***
e1	80	80
f1	M12	M10
b1	10	8
t1	38	33
* Only on request		

Flange and BR mount

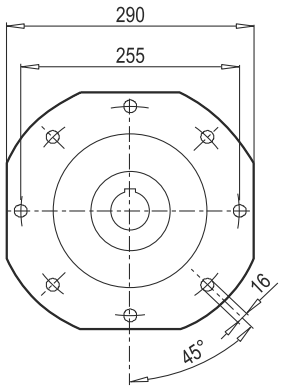

FA

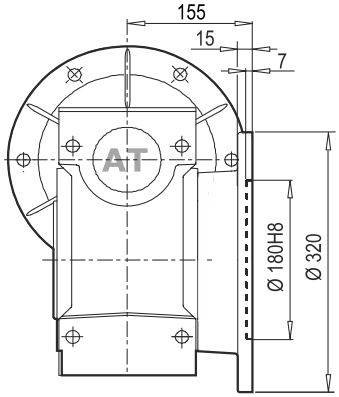

BR

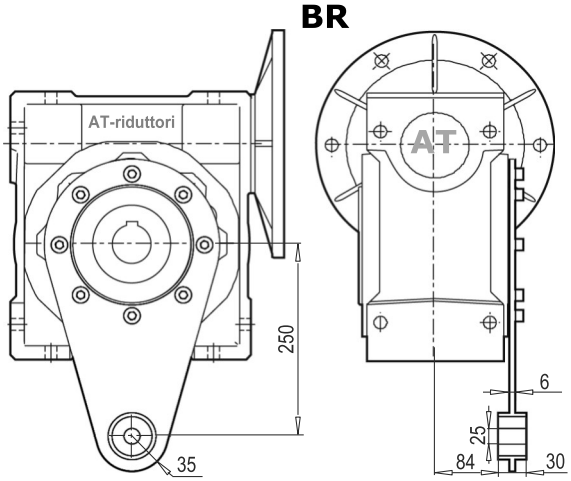


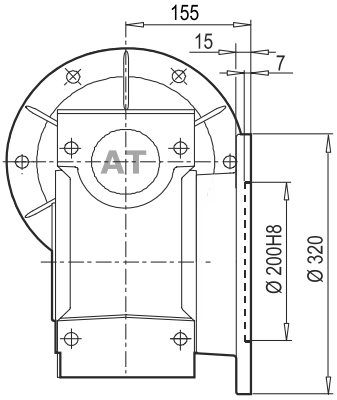
FZ