ATW 185

Weight without motor - 200kg

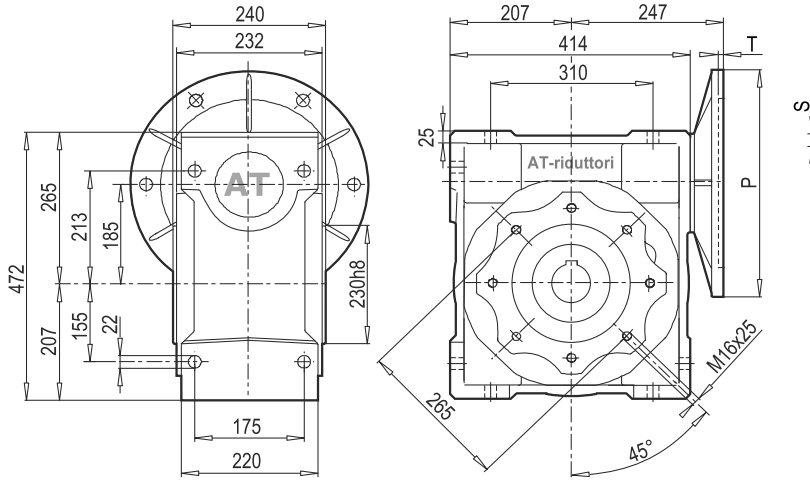

P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
100-B14	28	8	31,3	160	130	110	10	4,5
100-B5	28	8	31,3	250	215	180	15	4,5
112-B14	28	8	31,3	160	130	110	10	4,5
112-B5	28	8	31,3	250	215	180	15	4,5
132-B14	38	10	41,3	200	165	130	12	4,5
132-B5	38	10	41,3	300	265	230	15	4,5
160-B14	42	12	45,3	250	215	180	15	5,5
160-B5	42	12	45,3	350	300	250	19	5,5
180-B5	48	14	51,8	350	300	250	19	5,5

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC60 standard	18	64,4

AS

DS

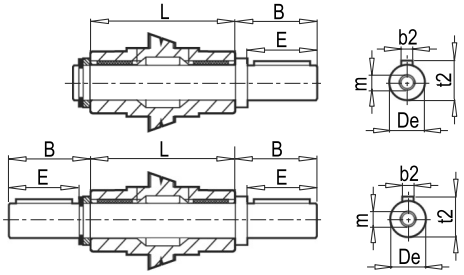

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
60 standard	120	125	240	M20	18	64

Input shaft

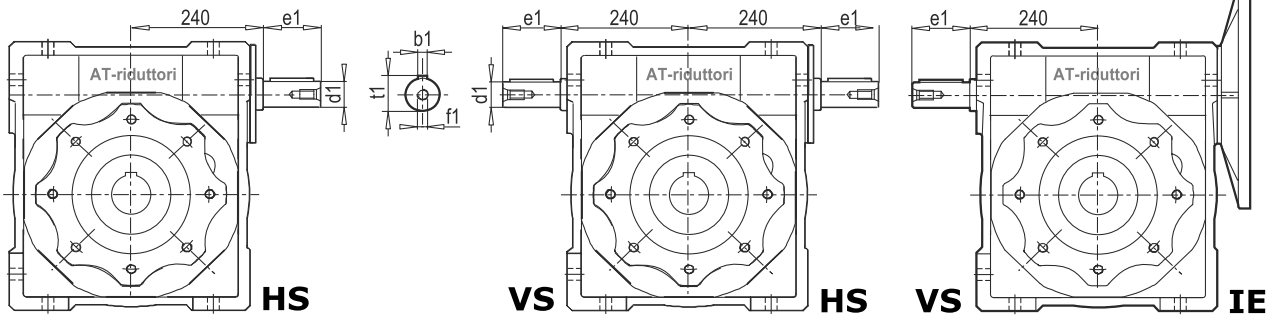

Input shaft		
$d1_{j6}$	**40** standard	**45***
e1	80	100
f1	M16	M16
b1	12	14
t1	43	48,5
* Only on request		
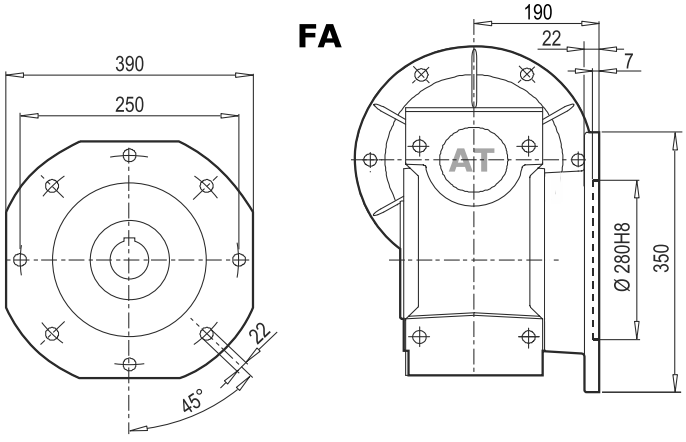
Flange and BR mount