ATWD 050/040

Weight without motor - 5,8kg

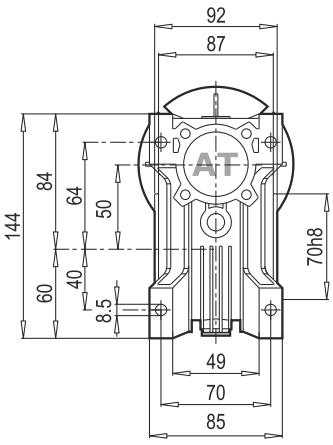

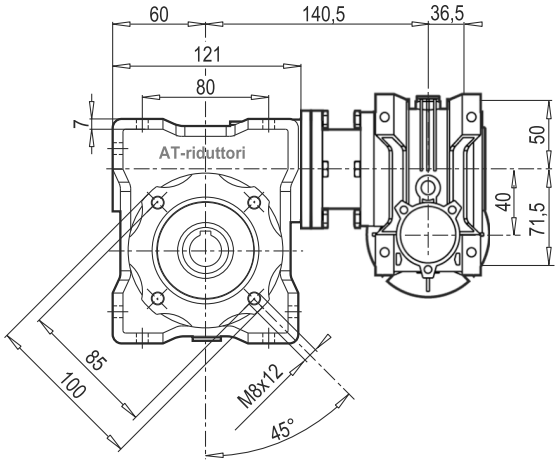

IEC



HS



Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC25 standard	8	28,3
AC24*	8*	27,3*
AC20*	6*	22,8*
* Only on request		

AS



DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
25 standard	50	53.5	92	M10	8	28
24*	50	53.5	92	M8	8	27
20*	40	55	92	M8	6	22,5
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
56-B5	9	3	10,4	120	100	80	7	4
63-B14	11	4	12,8	90	75	60	5,5	4
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4

HS Input shaft

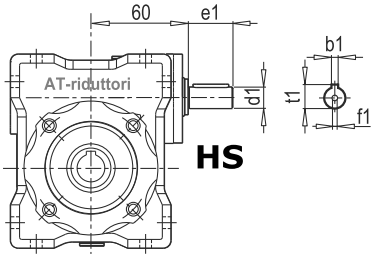

Input shaft		
$d1_{j6}$	11 standard	14*
e1	23	30*
f1	-	M6*
b1	4	5*
t1	12,5	16*
* Only on request		

Flange and BR mount

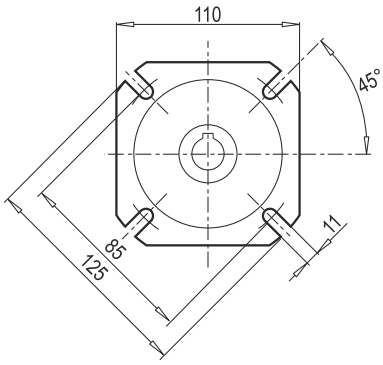

FA



FB



BR

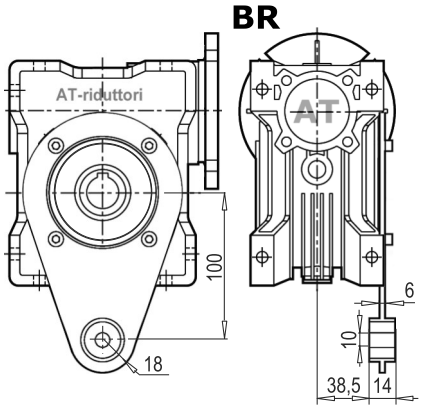

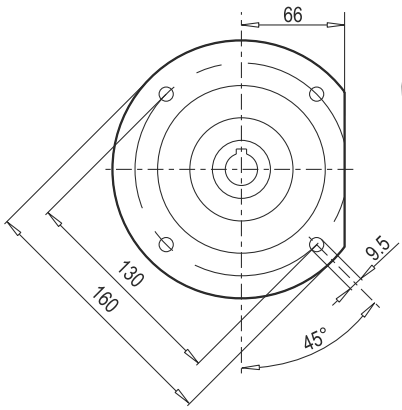

FC

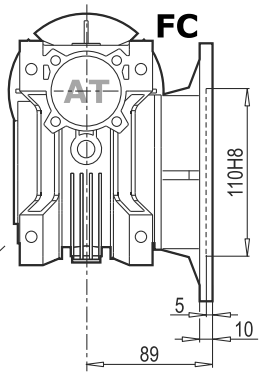

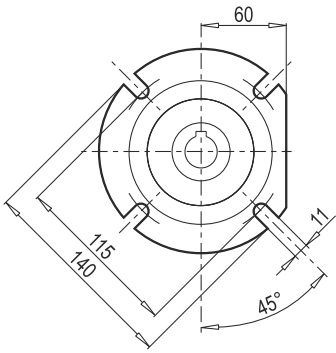
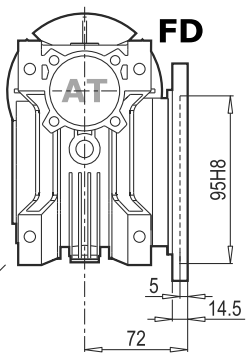
FD