# ATWD 063/030

**Weight without motor - 7,4kg**

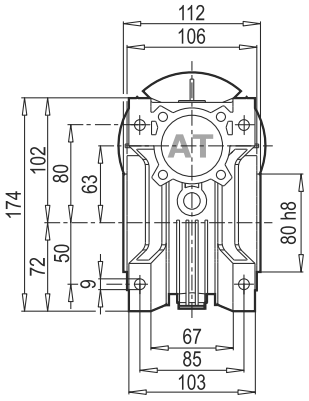


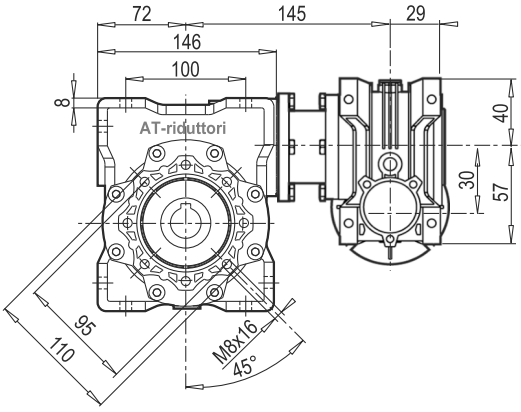


**IEC**



**HS**



## Output shaft




**AC**




| Hollow shaft | | |
|---|---|---|
| $D_{H8}$ | B2 | T2 |
| AC25 standard | 8 | 28,3 |
| AC28* | 8* | 31,3* |
| * Only on request | | |

**AS**




**DS**







| Single and Double Shafts | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $De_{h6}$ | E | B | L | m | b2 | t2 |
| 25 standard | 50 | 53,5 | 112 | M10 | 8 | 28 |
| 28* | 60 | 67,5 | 112 | M10 | 8 | 31 |
| * Only on request | | | | | | |

## IEC / Input PAM




| P.A.M. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC | $d_{H8}$ | b | t | P | M | N | S | T |
| 56-B14 | 9 | 3 | 10,4 | 80 | 65 | 50 | 5,5 | 4 |
| 56-B5 | 9 | 3 | 10,4 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 |
| 63-B14 | 11 | 4 | 12,8 | 90 | 75 | 60 | 5,5 | 4 |
| 63-B5 | 11 | 4 | 12,8 | 140 | 115 | 95 | 9 | 4 |

## HS Input shaft







| Input shaft | | |
|---|---|---|
| $d1_{j6}$ | 9 standard | 10* |
| e1 | 20 | 20 |
| b1 | 3 | 3 |
| t1 | 10,2 | 11,2 |
| * Only on request | | |
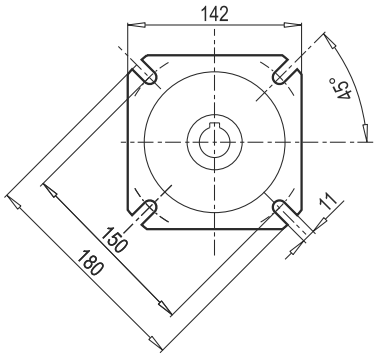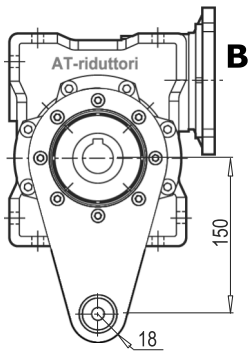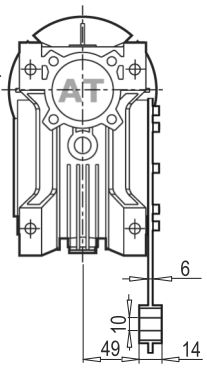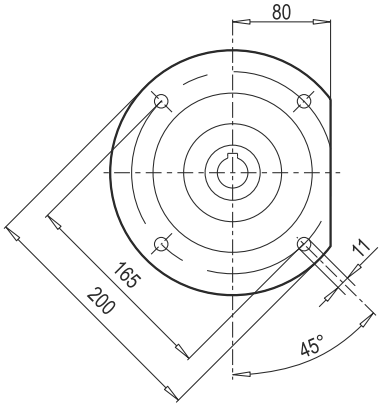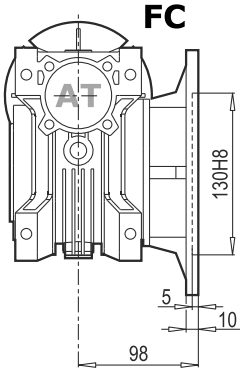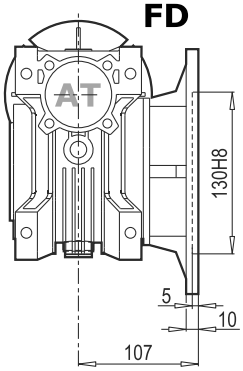
## Flange and BR mount