ATWD 075/040

Weight without motor - 11,3kg

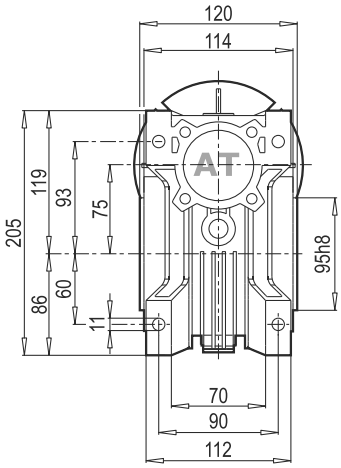

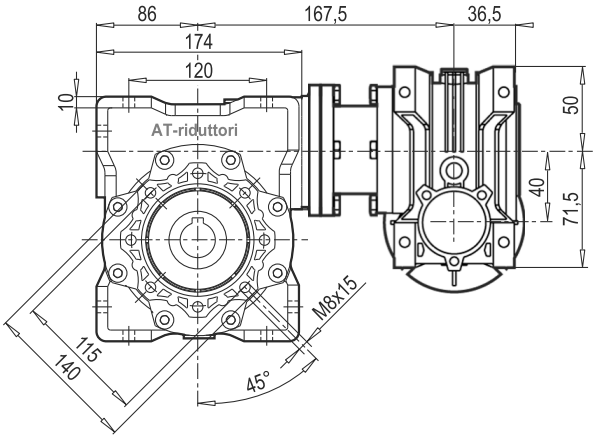

IEC



HS



Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC28 standard	8	31,3
AC30*	8	33,3
AC35*	10	38,3
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
28 standard	60	63.5	120	M10	8	31
30*	60	63.5	120	M8	8	33
35*	80	84.5	120	M12	10	38
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
56-B5	9	3	10,4	120	100	80	7	4
63-B14	11	4	12,8	90	75	60	5,5	4
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4

HS Input shaft

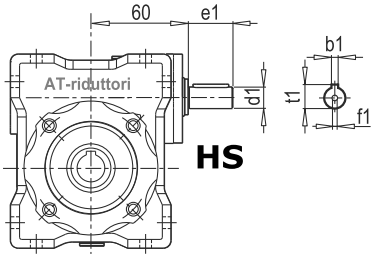

Input shaft		
$d1_{j6}$	**11** standard	**14***
e1	23	30*
f1	-	M6*
b1	4	5*
t1	12,5	16*
* Only on request		

Flange and BR mount

FA

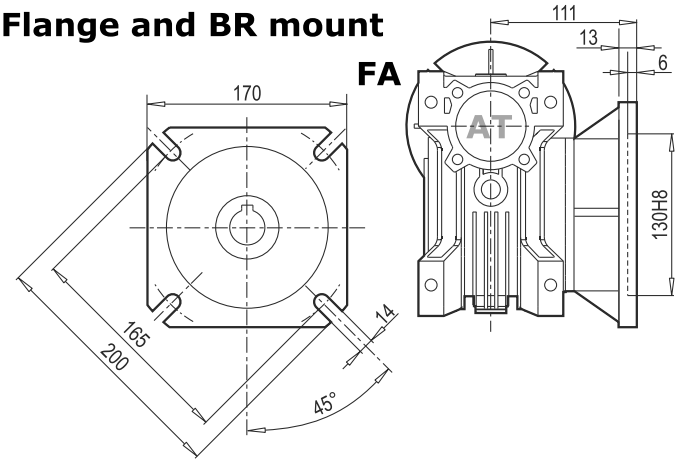

FB

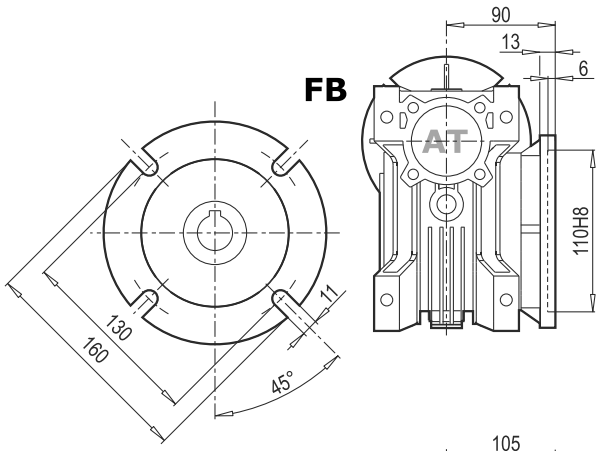

BR

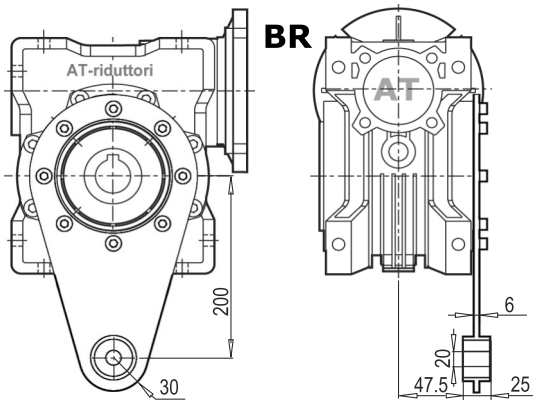
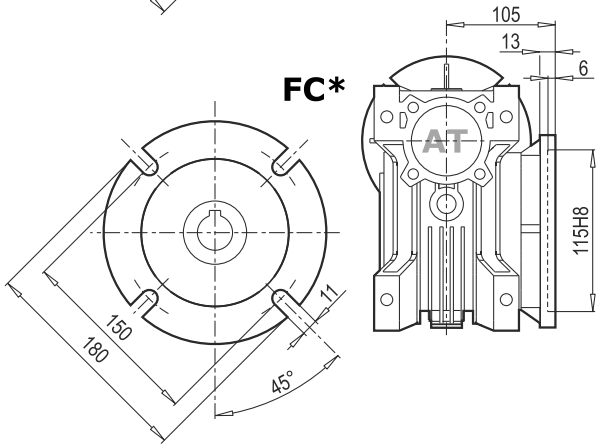
FC*