ATWD 075/050

Weight without motor - 12,5kg

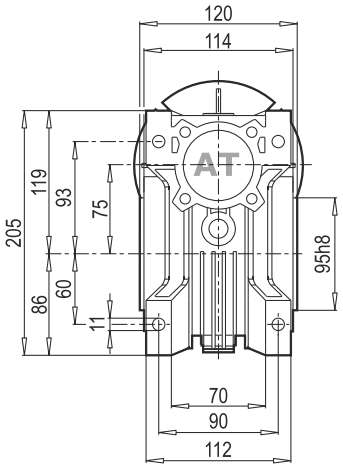

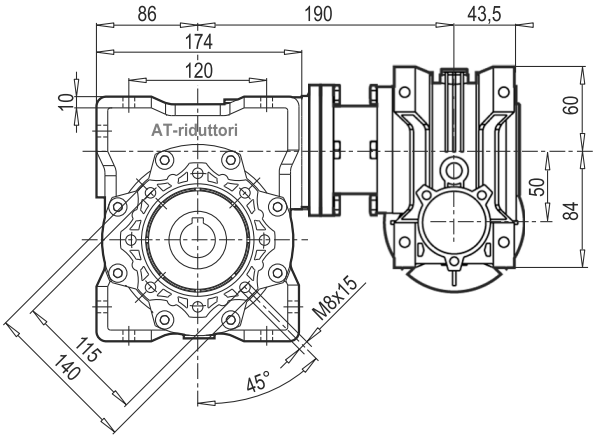

IEC



HS



Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC28 standard	8	31,3
AC30*	8	33,3
AC35*	10	38,3
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
28 standard	60	63.5	120	M10	8	31
30*	60	63.5	120	M8	8	33
35*	80	84.5	120	M12	10	38
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	d H8	b	t	P	M	N	S	T
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4

HS Input shaft



HS

Input shaft		
$d1_{j6}$	**14** standard	**16***
e1	30	30
f1	M6	M6
b1	5	5
t1	16	18
* Only on request		

Flange and BR mount

FA

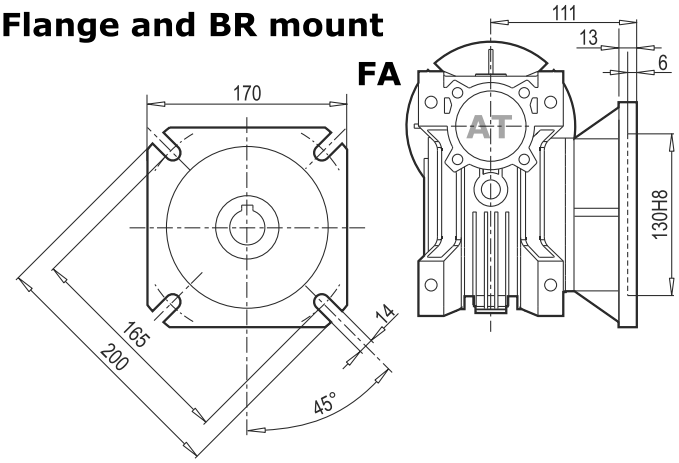

FB

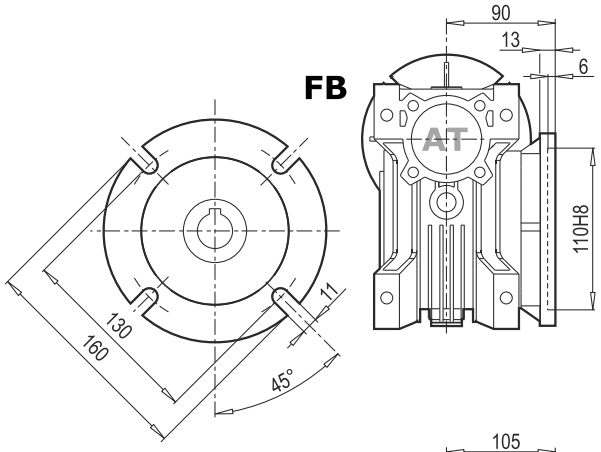

BR

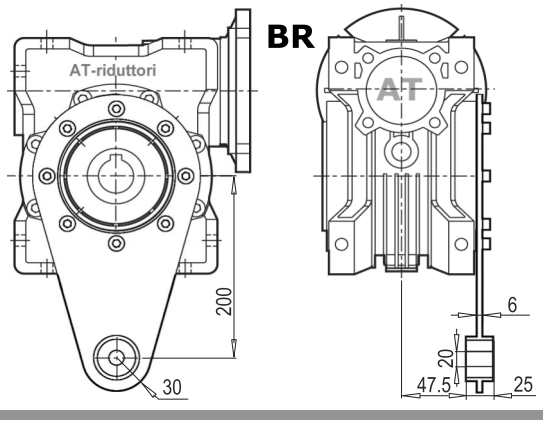
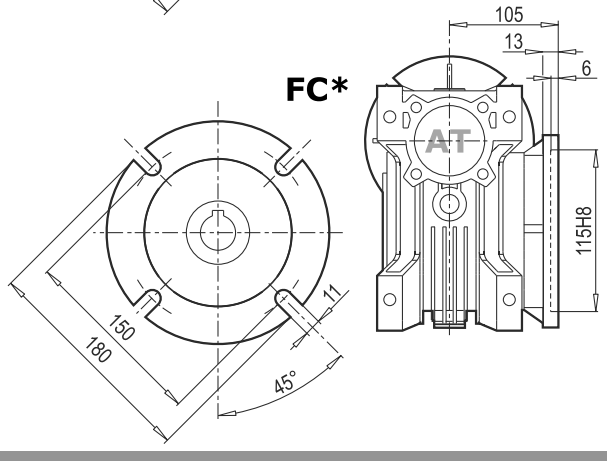
FC*