ATWD 090/050

Weight without motor - 16,5kg

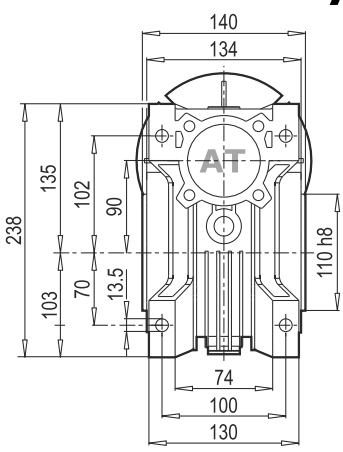

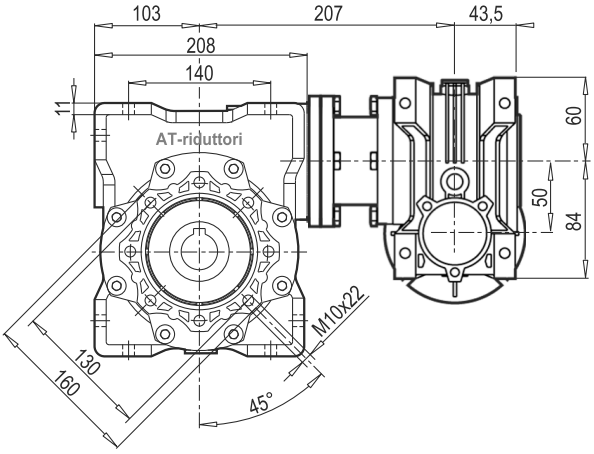

IEC



HS



Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC32*	10*	35,3*
AC35 standard	10	38,3
AC38*	10*	41,3*
AC40	12	42,3*
* Only on request		

AS

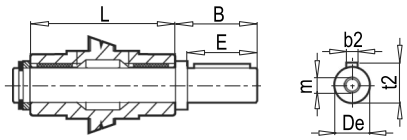

DS

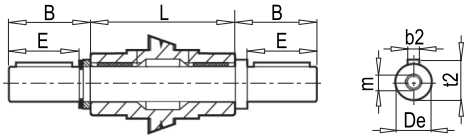

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
32*	70	80	140	M10	10	35
35 standard	80	84.5	140	M12	10	38
38*	80	84.5	140	M12	10	41
40*	80	84.5	140	M12	12	43
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	d H8	b	t	P	M	N	S	T
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4

HS Input shaft



HS

Input shaft		
$d1_{j6}$	**14** standard	**16***
e1	30	30
f1	M6	M6
b1	5	5
t1	16	18
* Only on request		

Flange and BR mount

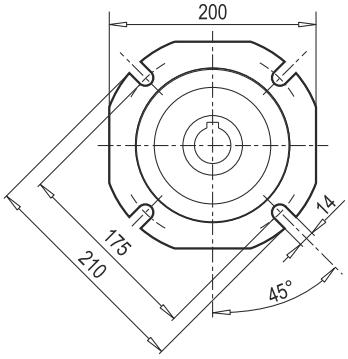



FA

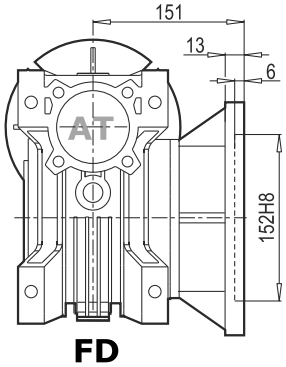

FD

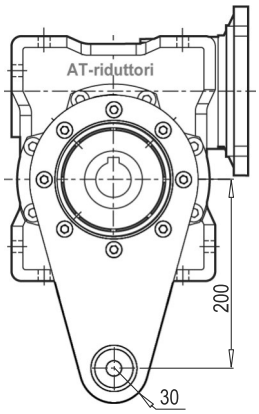

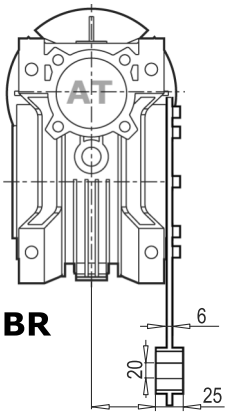

BR

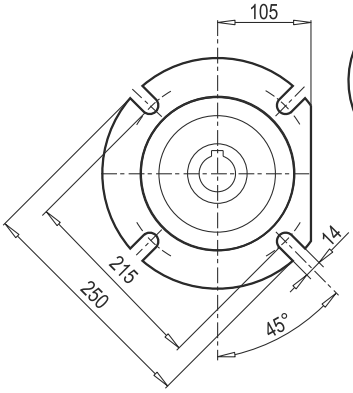

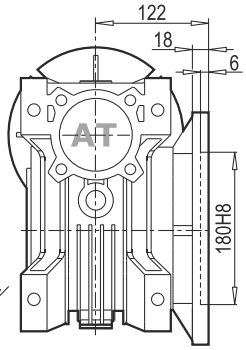

FB





FC