ATWD 105/050

Weight without motor - 34kg

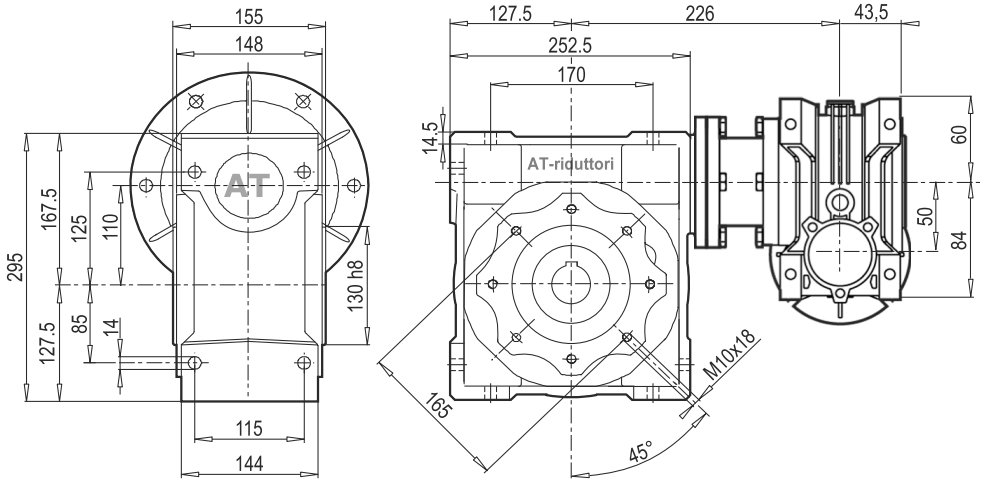

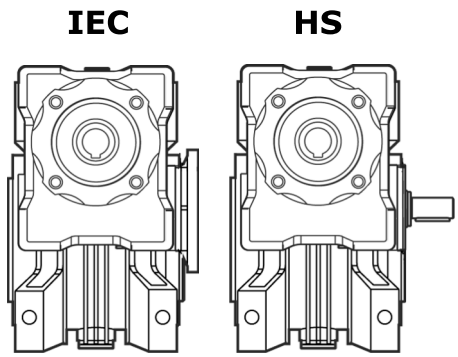

Output shaft



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC40*	12	43,5
AC42 standard	12	45
AC45*	14	48,8
AC48*	14	51,8
* Only on request		

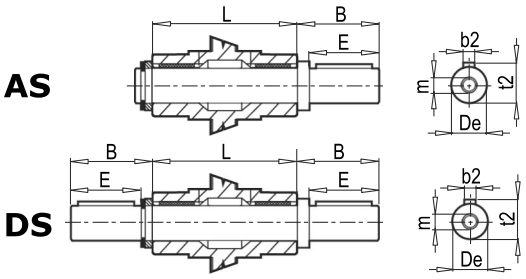

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
40*	80	85	155	M12	12	43,3
42 standard	80	85,5	155	M12	12	45
45*	80	85	155	M16	14	48,5
48*	80	85	155	M16	14	51,5
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	d H8	b	t	P	M	N	S	T
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4

HS Input shaft

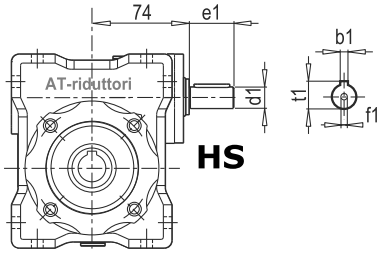

Input shaft		
$d1_{j6}$	**14** standard	**16***
e1	30	30
f1	M6	M6
b1	5	5
t1	16	18
* Only on request		

Flange and BR mount

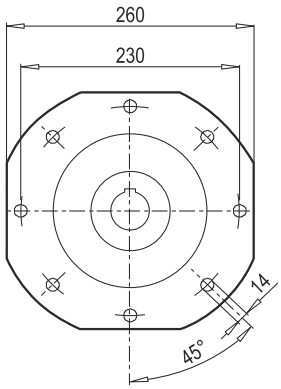

FA (FB)

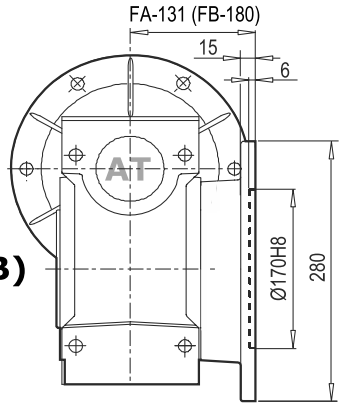



FZ (FZL)

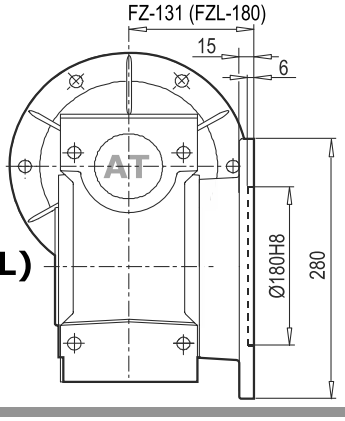
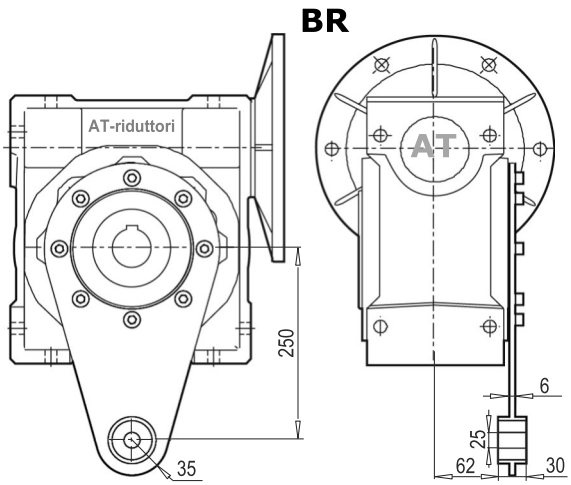
BR