ATWD 110/063

Weight without motor - 43kg

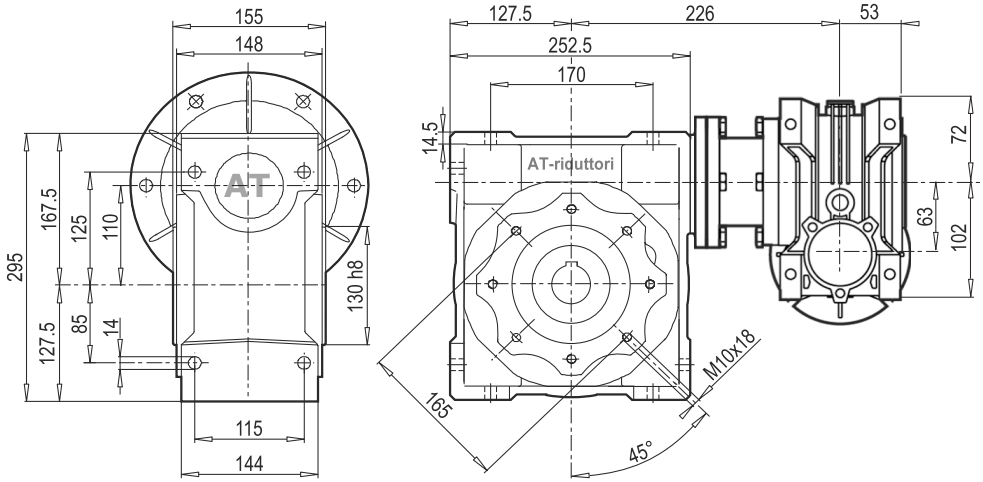

IEC



HS



Output shaft



AC

Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC40*	12	43,5
AC42 standard	12	45
AC45*	14	48,8
AC48*	14	51,8
* Only on request		

AS

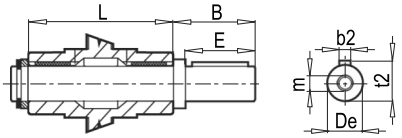

DS

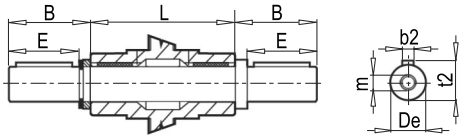

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
40*	80	85	155	M12	12	43,3
42 standard	80	85,5	155	M12	12	45
45*	80	85	155	M16	14	48,5
48*	80	85	155	M16	14	51,5
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	**d_{H8}**	**b**	**t**	**P**	**M**	**N**	**S**	**T**
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4

HS Input shaft

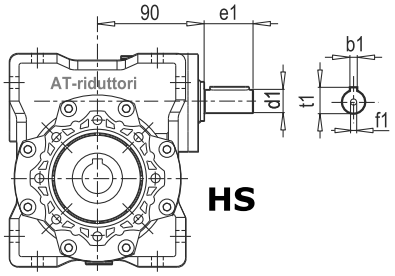

HS

Input shaft		
$d1_{j6}$	**19** standard	**18***
e1	40	45*
f1	M6	M6*
b1	6	6*
t1	21,5	20,5*
* Only on request		

Flange and BR mount

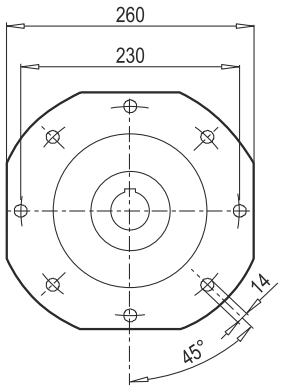

FA (FB)

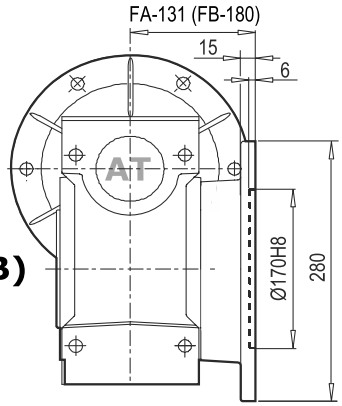



FZ (FZL)

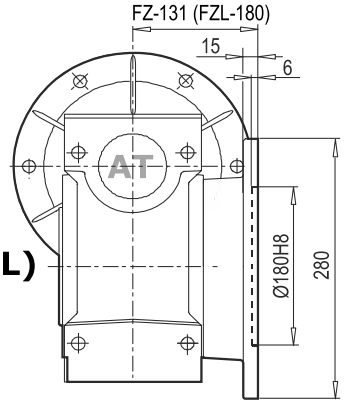
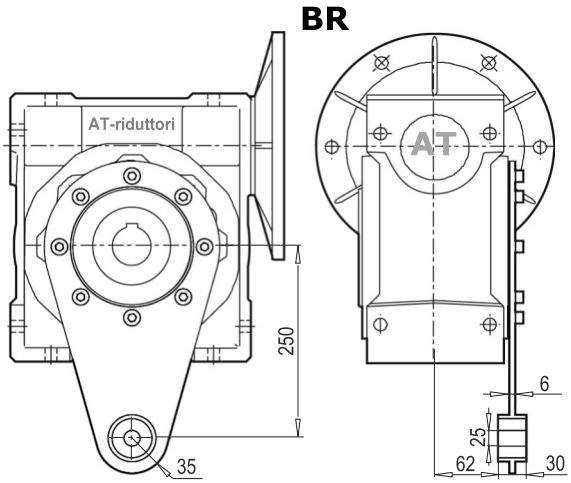
BR