ATWD 150/063

Weight without motor - 91kg

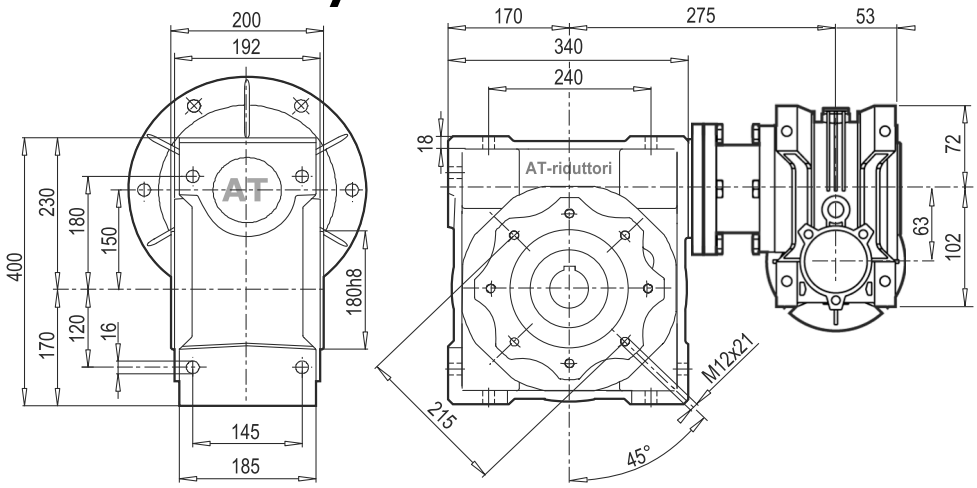

IEC



HS



Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC50 standard	14	53,8
AC55	16	59,3
* Only on request		

AS

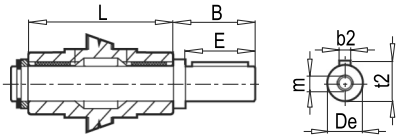

DS

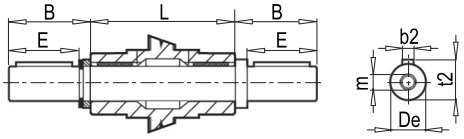

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
50 standard	82	85	200	M16	14	53,5
55*	100	110	200	M16	16	59
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
71-B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4

HS Input shaft

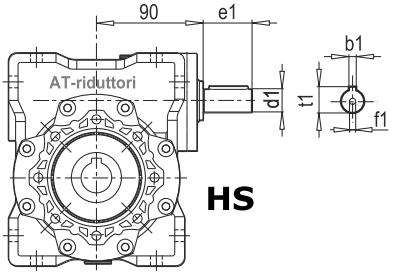

HS

Input shaft		
$d1_{j6}$	**19** standard	**18***
e1	40	45*
f1	M6	M6*
b1	6	6*
t1	21,5	20,5*
* Only on request		

Flange and BR mount

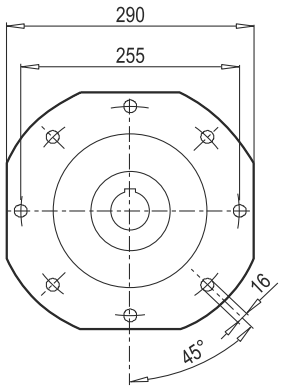

FA

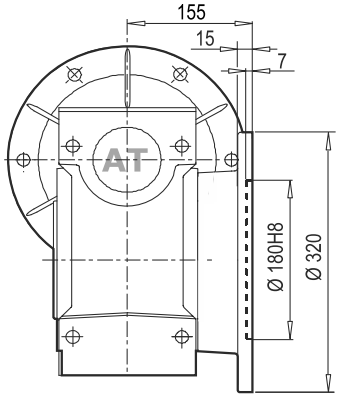



FZ

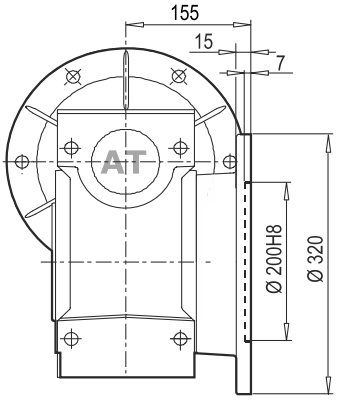
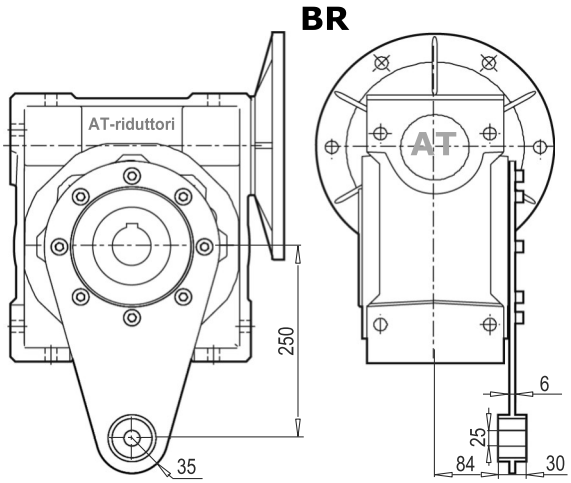
BR