ATWD 150/075

Weight without motor - 94kg

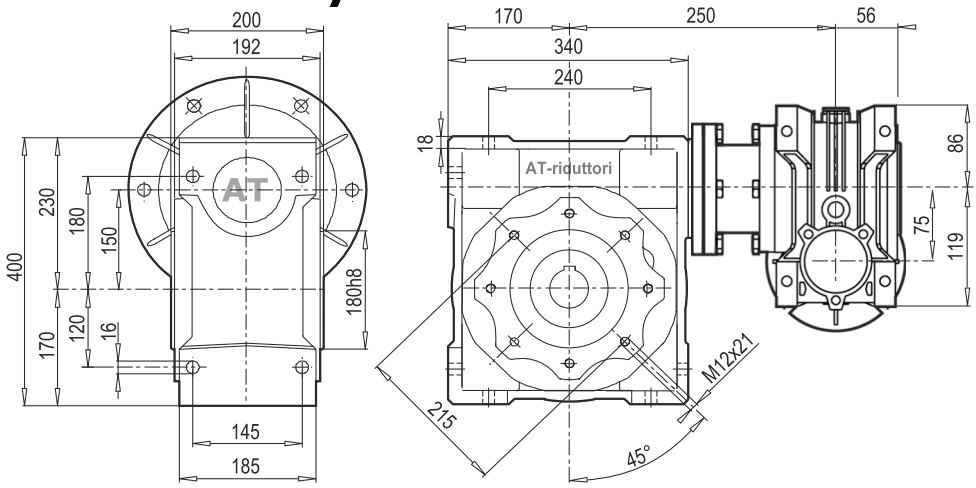

IEC



HS



Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC50 standard	14	53,8
AC55	16	59,3
* Only on request		

AS

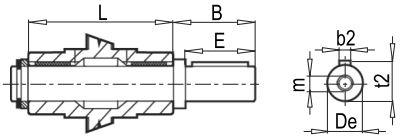

DS

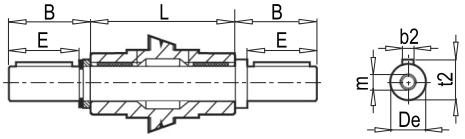

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
50 standard	82	85	200	M16	14	53,5
55*	100	110	200	M16	16	59
* Only on request						

IEC / Input PAM



P.A.M.								
IEC	**d_{H8}**	**b**	**t**	**P**	**M**	**N**	**S**	**T**
71-B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
80-B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
80-B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
90-B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4
90-B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4
100/112-B14	28	8	31,3	160	130	110	9	4,5
100/112-B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	4,5

HS Input shaft

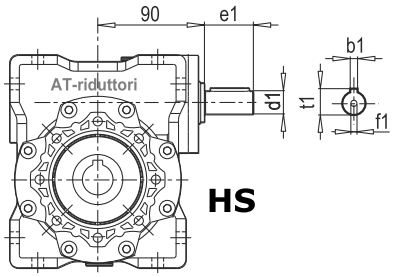

HS

Input shaft		
$d1_{j6}$	**25** standard	**24***
e1	50	50
f1	M8	M8
b1	8	8
t1	27,8	27
* Only on request		

Flange and BR mount

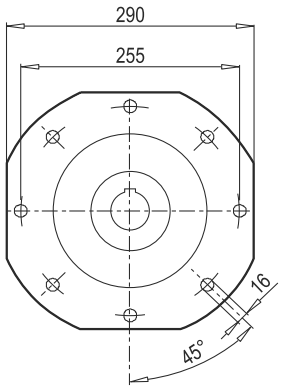

FA

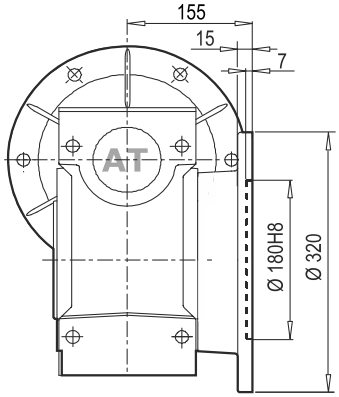



FZ

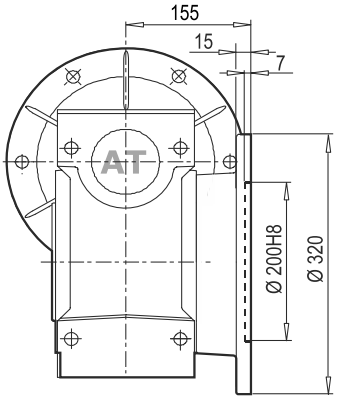
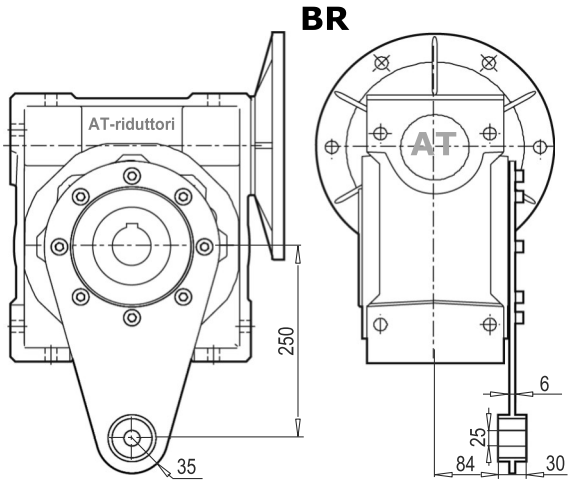
BR