ATWPC 075/P100

Weight without motor - 16kg

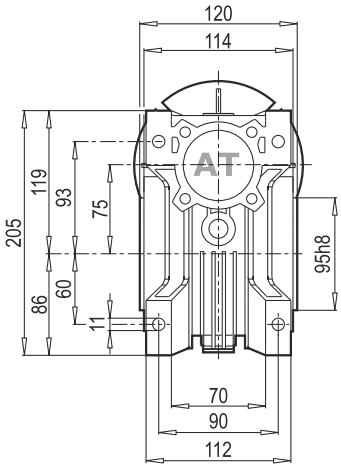

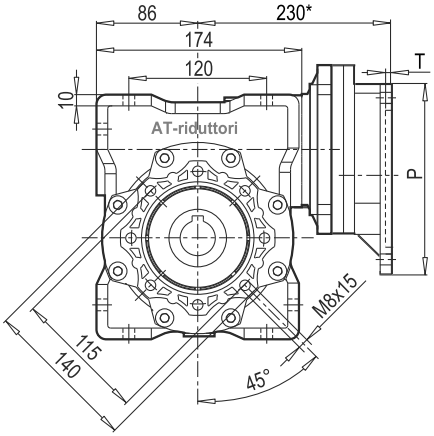

IEC 100/112



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
100/112-B14	28	8	31,3	160	130	110	9	4,5
100/112-B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	4,5

*PAM 100/112-B5/B14 - Standard

**PAM P51B5/B14; P100C/P100V - Only on request

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC28 standard	8	31,3
AC30*	8	33,3
AC35*	10	38,3
* Only on request		

AS





DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
28 standard	60	63.5	120	M10	8	31
30*	60	63.5	120	M8	8	33
35*	80	84.5	120	M12	10	38
* Only on request						

Input shaft



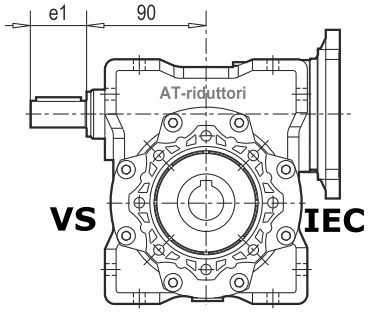

Input shaft		
$d1_{j6}$	**25** standard	**24***
e1	50	50
f1	M8	M8
b1	8	8
t1	27,8	27
* Only on request		

Flange and BR mount

FA

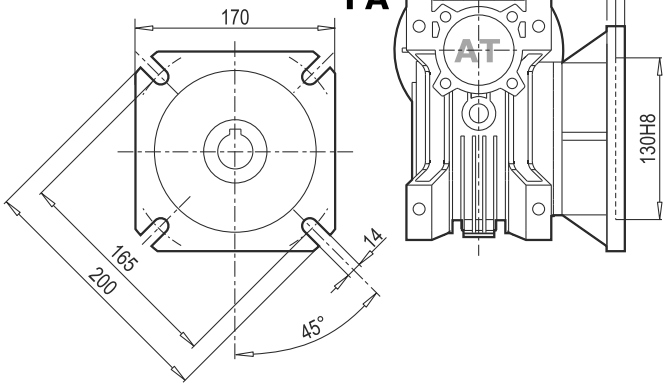

FB

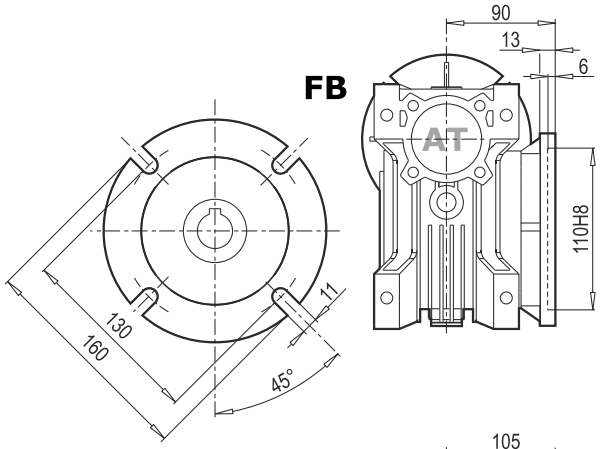

BR

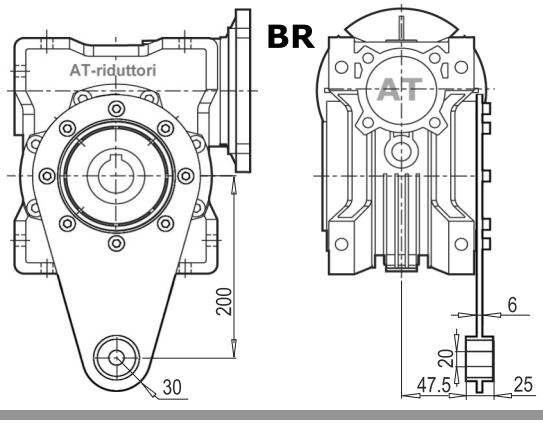
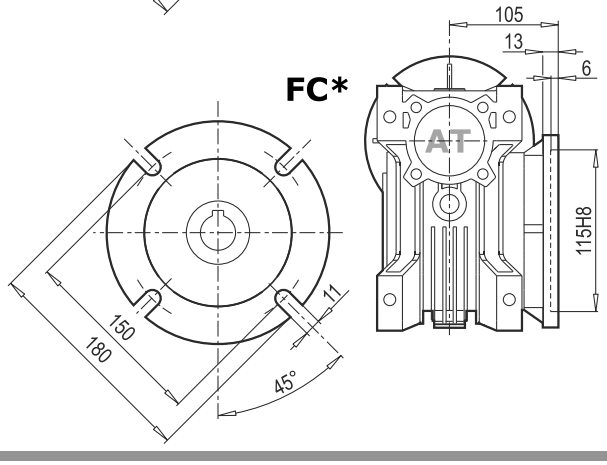
FC*