# ATWPC 105/P80

**Weight without motor - 30kg**

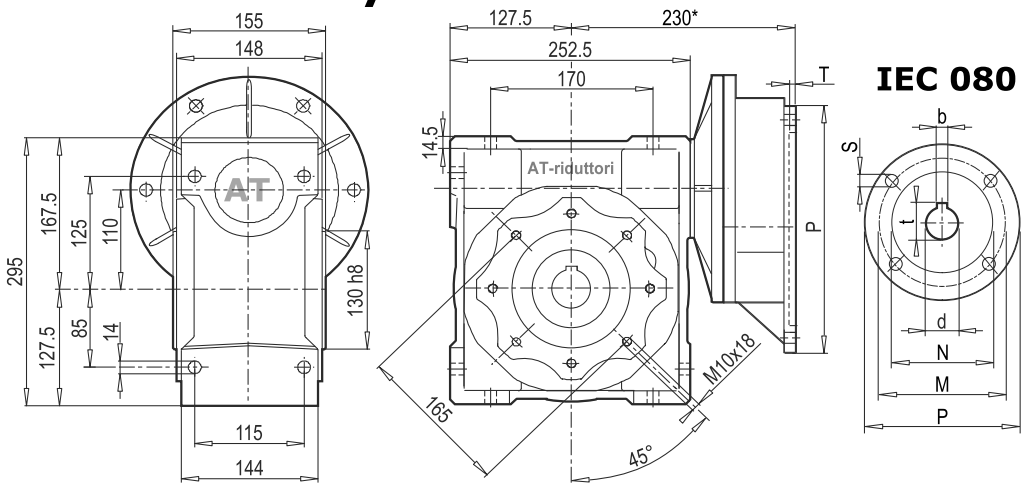


## IEC 080




| P.A.M. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC | $d_{H8}$ | b | t | P | M | N | S | T |
| 80-B14 | 19 | 6 | 21,8 | 120 | 100 | 80 | 7 | 4 |
| 80-B5 | 19 | 6 | 21,8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 4 |

*P.A.M. 80B5 - Standard

P.A.M. P41B5/B14; P80CB14 - Only on request

## Output shaft




**AC**




| Hollow shaft | | |
|---|---|---|
| $D_{H8}$ | B2 | T2 |
| **AC40*** | 12 | 43,5 |
| **AC42** standard | 12 | 45 |
| **AC45*** | 14 | 48,8 |
| **AC48*** | 14 | 51,8 |
| * Only on request | | |

**AS**

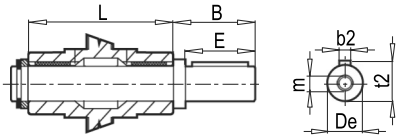


**DS**

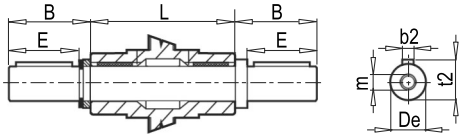


| Single and Double Shafts | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $De_{h6}$ | E | B | L | m | b2 | t2 |
| **40*** | 80 | 85 | 155 | M12 | 12 | 43,3 |
| **42** standard | 80 | 85,5 | 155 | M12 | 12 | 45 |
| **45*** | 80 | 85 | 155 | M16 | 14 | 48,5 |
| **48*** | 80 | 85 | 155 | M16 | 14 | 51,5 |
| * Only on request | | | | | | |

## Input shaft




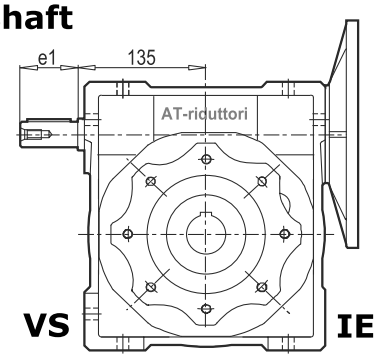


**VS** **IEC**

| Input shaft | | |
|---|---|---|
| $d1_{j6}$ | **28** standard | **24*** |
| **e1** | 60 | 50 |
| **f1** | M10 | M8 |
| **b1** | 8 | 8 |
| **t1** | 31 | 27 |
| * Only on request | | |

## Flange and BR mount

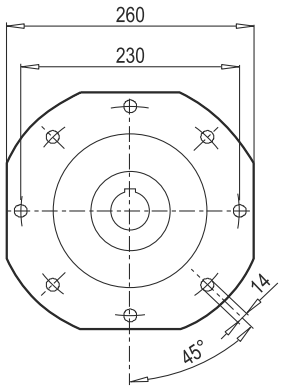


**FA (FB)**

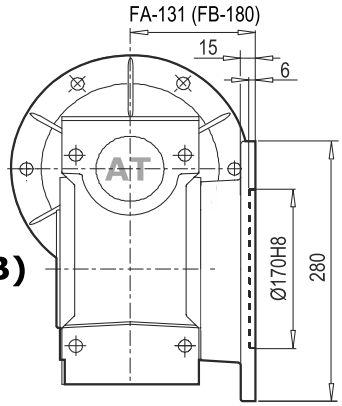





**FZ (FZL)**

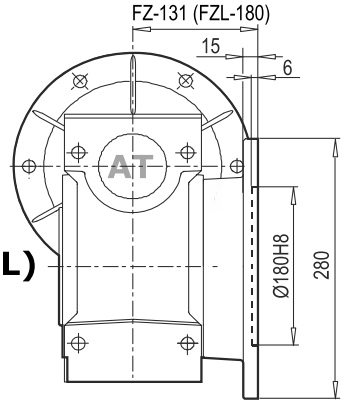

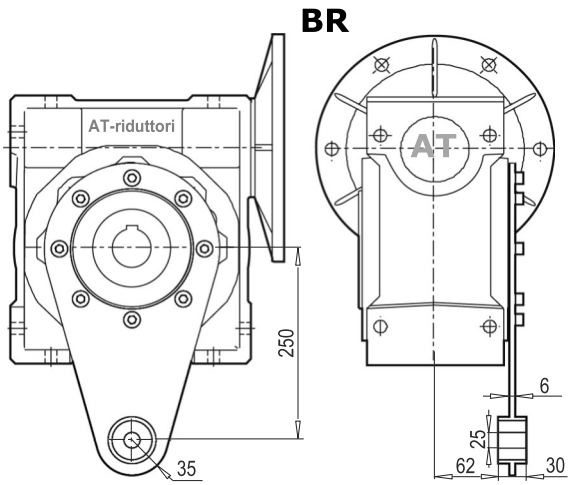
**BR**