ATWPC 110/P100

Weight without motor - 42kg

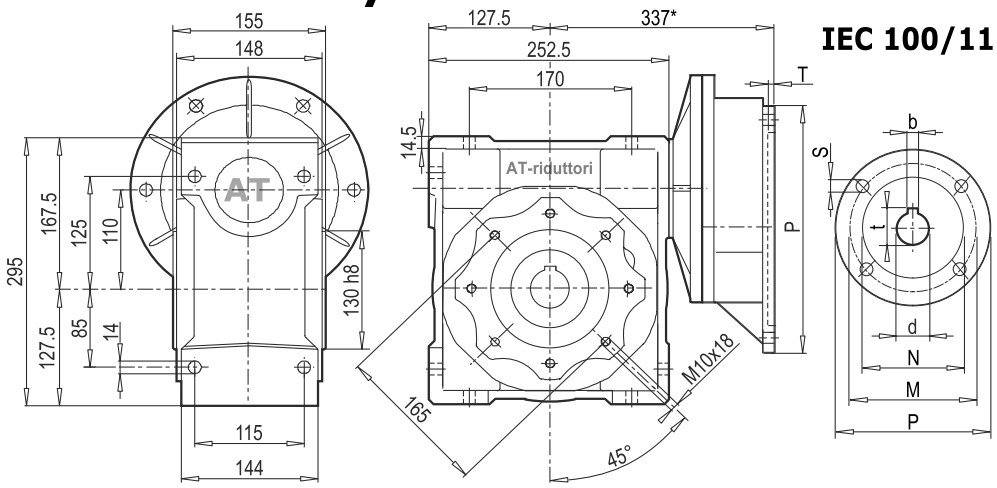

IEC 100/112

P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
100/112-B14	28	8	31,3	160	130	110	9	4,5
100/112-B5	28	8	31,3	250	215	180	13,5	4,5

*PAM 100/112-B5/B14 - Standard

**PAM P51B5/B14; P100C/P100V - Only on request

Output shaft



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC40*	12	43,5
AC42 standard	12	45
AC45*	14	48,8
AC48*	14	51,8
* Only on request		

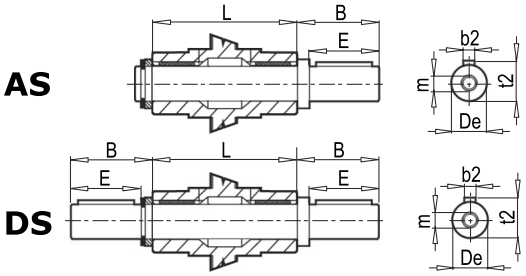

Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
40*	80	85	155	M12	12	43,3
42 standard	80	85,5	155	M12	12	45
45*	80	85	155	M16	14	48,5
48*	80	85	155	M16	14	51,5
* Only on request						

Input shaft

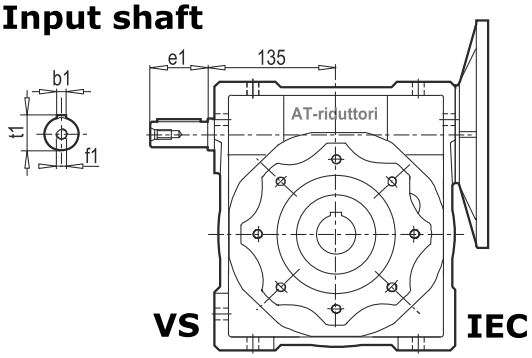

Input shaft		
$d1_{j6}$	**28** standard	**24***
e1	60	50
f1	M10	M8
b1	8	8
t1	31	27
* Only on request		

Flange and BR mount

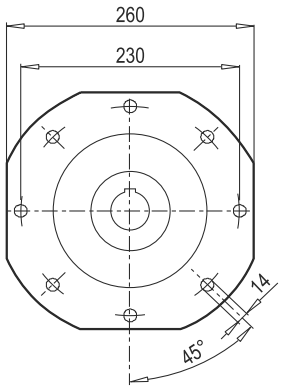

FA (FB)

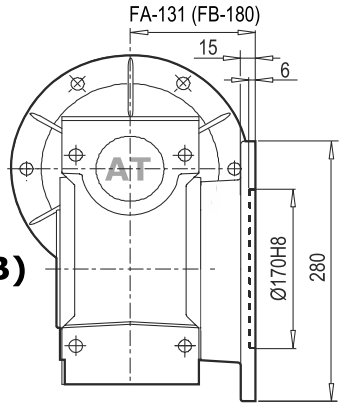



FZ (FZL)

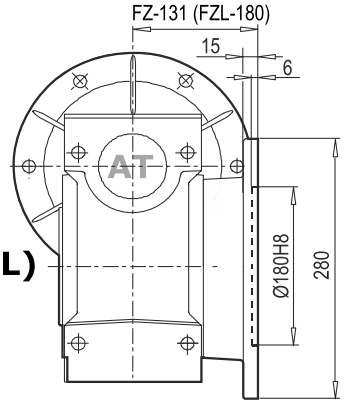
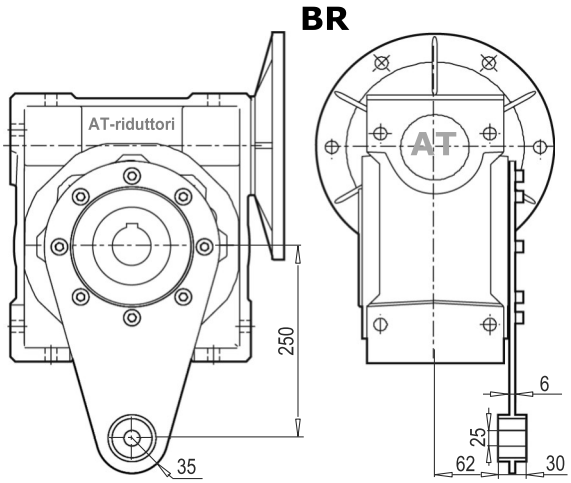
BR