ATWPC 063/P63

Weight without motor - 7,3kg

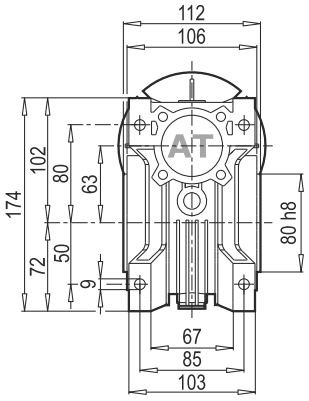

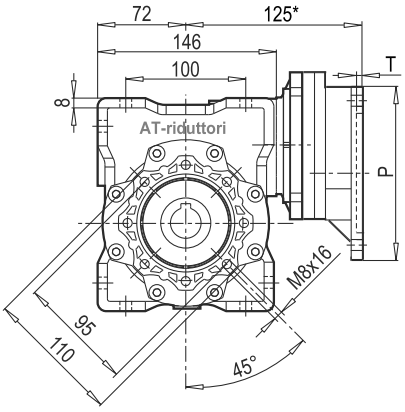

IEC 063



P.A.M.								
IEC	d_{H8}	b	t	P	M	N	S	T
63-B14	11	4	12,8	90	75	60	5,5	4
63-B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4

*P.A.M. 63B5 - Standard

P.A.M. P21B5/B14; P63CB14 - Only on request

Output shaft



AC



Hollow shaft		
D_{H8}	B2	T2
AC25 standard	8	28,3
AC28*	8*	31,3*
* Only on request		

AS



DS





Single and Double Shafts						
De_{h6}	E	B	L	m	b2	t2
25 standard	50	53,5	112	M10	8	28
28*	60	67,5	112	M10	8	31
* Only on request						

Input shaft





VS **IEC**

Input shaft		
$d1_{j6}$	19 standard	18*
e1	40	45*
f1	M6	M6*
b1	6	6*
t1	21,5	20,5*
* Only on request		
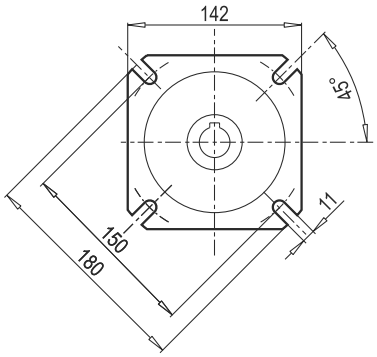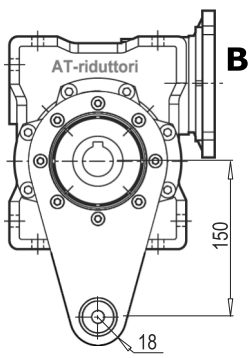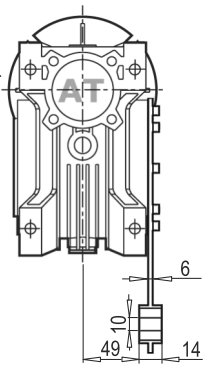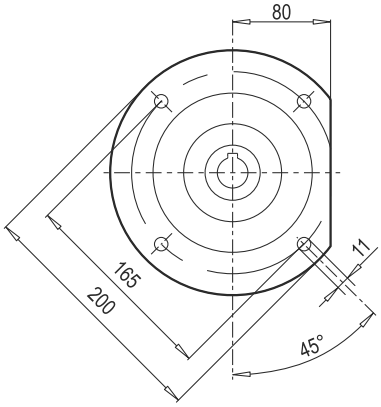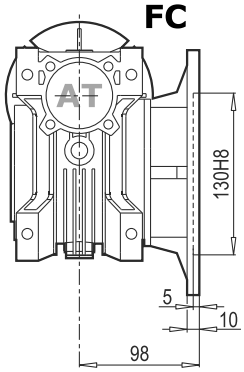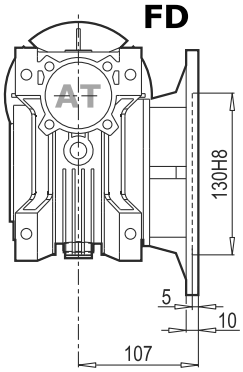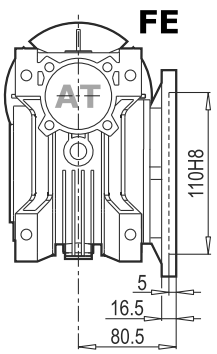
Flange and BR mount